

Valido dal 15 settembre 2018
Valid from 15th September 2018
Valable à partir du 15 septembre 2018

LISTINO PREZZI
PRICE LIST



TOTALLY MADE IN ITALY

Tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione al collaudo, vengono gestite internamente all'Azienda, con una supervisione qualitativa diretta di tutta la filiera produttiva. Idoneità delle materie prime, ottimizzazione dei costi, intervento immediato su una o più fasi di lavorazione, sono la garanzia del pieno monitoraggio del prodotto. Samaref è espressione di rigore tecnologico, qualità e affidabilità.

All stages of production, from design to final testing, are managed in house, with direct quality control over the entire production process. Excellent raw materials, cost optimization and immediate action on one or more manufacturing phases allow us to offer convenient prices and the guarantee of full product monitoring. Samaref is synonymous with technological precision, quality and reliability.

Toutes les phases d'usinage, de la conception à la réception, sont gérées en interne à l'Entreprise, avec une supervision qualitative directe de toute la chaîne de production.

Aptitude des matières premières, optimisation des coûts, intervention immédiate sur une ou plusieurs phases d'usinage, sont la garantie du contrôle total du produit. Samaref veut dire rigueur technologique, qualité et fiabilité.



ECO-FRIENDLY

Samaref crede che un ottimo prodotto non possa prescindere dall'attenzione per il pianeta in cui abitiamo. Con questa consapevolezza l'Azienda mira al raggiungimento dei propri obiettivi, ponendo in primo piano la ricerca di processi e tecnologie che abbiano il minor impatto ambientale possibile. Il rispetto per l'ambiente e l'attenzione ai bassi consumi iniziano dal ciclo produttivo e proseguono fino all'utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente finale.

Samaref believes that a great product cannot disregard the care for the planet we live on. With this awareness, the company aims to achieve its goals by putting in the foreground the research of processes and technologies that have the smallest environmental impact possible. The respect for the environment and low consumption begin from the production cycle and continue until the use of the device by the end user.

Samaref croit qu'un excellent produit ne peut faire abstraction de l'attention nécessaire à prêter à la Planète que nous peuplons. Avec cette prise de conscience l'Entreprise vise la réalisation de ses objectifs, en mettant au premier plan la recherche de processus et technologies qui aient le moindre impact possible sur l'environnement. Le respect pour l'environnement et l'attention à la faible consommation commencent dès le cycle de production et continuent jusqu'à l'utilisation de l'appareil par l'utilisateur final.



INOX 304 STAINLESS STEEL 304

Samaref si impegna da sempre a fornire alla propria clientela il meglio, per questo i suoi prodotti sono realizzati in acciaio AISI 304 (v. specifiche tecniche). L'eccellente resistenza alla corrosione ad ogni temperatura e la facilità di pulizia fanno di questo acciaio uno dei materiali più versatili, in grado di garantire la massima igiene e purezza a contatto con gli alimenti.

Samaref has always been committed to providing its customers with the best by creating products in stainless steel AISI 304 (see technical details). Excellent corrosion resistance at any temperature and ease of cleaning make this steel one of the most versatile materials, able to guarantee maximum hygiene and purity in contact with food.

Samaref s'engage depuis toujours à fournir à ses clients le mieux, c'est pourquoi ses produits sont réalisés en acier AISI 304 (v. spécifications techniques). L'excellente résistance à la corrosion à toute température et la facilité de nettoyage font de cet acier l'un des matériaux les plus polyvalents, en mesure de garantir une hygiène et une pureté maximales au contact avec les aliments.



ARMADI FRIGORIFERI
REFRIGERATED UP-RIGHT CABINETS

Performance	4
Premium	7
Express	14
Deluxe	18
Stagionatura	25
Fish	29
Delizia	31
Chocolate	33
Evolution	35
Gelato	38

TAVOLI REFRIGERATI
REFRIGERATED COUNTERS

Gastronorm	42
Snack	46
Exclusive	47
Pizza	53
Food preparation	59
Dynamic	62

ABBATTITORI - SURGELATORI
BLAST CHILLERS - FREEZERS

Polar	66
Ergon	71
Flexi Roll-In	76



ARMADI FRIGORIFERI
REFRIGERATED UP-RIGHT CABINETS

PERFORMANCE



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY DI FACILE LETTURA • SERRATURA • MANIGLIA INTEGRATA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • GUIDE ANTIRIBALTAMENTO • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO ELETTRICO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • EASY USE DISPLAY • LOCK • INTEGRATED HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • TILT-PROOF RACK SUPPORTS • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • ELECTRIC DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230 V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE FACILE À UTILISER • SERRURE • POIGNÉE INTÉGRÉE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • GUIDES ANTI-RENVERSEMENT • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lit	mm	mm	Kg
	T	PF 600 TN	2.143,00	-2+8	482	502	466	700x715x2060	760x745x2170	112
		PF 600 BT	2.563,00	-15-22	664	868				126
	R	PF 600 TN EP	1.934,00	-2+8	-	-	466	700x715x2060	760x745x2170	98
		PF 600 BT EP	2.133,00	-15-22	-	-				100
	M	PF 700M TN	2.090,00	-2+8	422	424	605	700x810x2090	760x840x2200	116
		PF 700M BT	2.493,00	-15-22	557	827				121
	T	PF 700 TN	2.178,00	-2+8	482	502	585	700x850x2060	760x880x2170	115
		PF 700 BT	2.598,00	-15-22	664	868				129
	R	PF 700 TN EP	1.969,00	-2+8	-	-	585	700x850x2060	760x880x2170	98
		PF 700 BT EP	2.168,00	-15-22	-	-				103
	T	PF 1200 TN	3.143,00	-2+8	794	797	1055	1435x715x2060	1495x745x2170	177
		PF 1200 BT	3.601,00	-15-22	753	1127				189
	R	PF 1200 TN EP	2.924,00	-2+8	-	-	1055	1435x715x2060	1495x745x2170	159
		PF 1200 BT EP	3.150,00	-15-22	-	-				162
	M	PF 1400M TN	3.106,00	-2+8	645	642	1355	1435x810x2090	1495x840x2200	181
		PF 1400M BT	3.610,00	-15-22	814	1178				183
	T	PF 1400 TN	3.195,00	-2+8	794	797	1325	1435x850x2060	1495x880x2170	189
		PF 1400 BT	3.642,00	-15-22	753	1127				201
	R	PF 1400 TN EP	2.976,00	-2+8	-	-	1325	1435x850x2060	1495x880x2170	171
		PF 1400 BT EP	3.192,00	-15-22	-	-				174

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 600/1200: n. 3 griglie plastificate (530x500 mm) per porta / no. 3 plastic-coated racks (530x500 mm) each door / n. 3 grilles plastifiées (530x500 mm) par porte.
Mod. 700/1400: n. 3 griglie plastificate (530x650 mm) per porta / no. 3 plastic-coated racks (530x650 mm) each door / n. 3 grilles plastifiées (530x650 mm) par porte.

M MONOBLOCCO
MONOBLOCK

T TRADIZIONALE
TRADITIONAL

R REMOTO
REMOTE

TN: T. Evap -10°C / T. Cond 45°C
BT: T. Evap -25°C / T. Cond 45°C



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	GU 53x50	30,00	Coppia guide porta griglie 530x500 mm per Mod. 600/1200 Pair of guides for racks 530x500 mm Mod. 600/1200 Paire de guides pour grilles 530x500 mm Mod. 600/1200
	GR 53x50	28,00	Griglia plastificata 530x500 mm Plastic-coated rack 530x500 mm Grille plastifiée 530x500 mm
	GR 53x50 X	63,00	Griglia INOX 530x500 mm Stainless steel rack 530x500 mm Grille en INOX 530x500 mm
	GU 53x65	30,00	Coppia guide porta griglie 530x650 mm per Mod. 700/1400 Pair of guides for racks 530x650 mm Mod. 700/1400 Paire de guides pour grilles 530x650 mm Mod. 700/1400
	GR 53x65	28,00	Griglia plastificata GN 2/1 530x650 mm Plastic-coated rack GN 2/1 530x650 mm Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm
	GR 53x65 X	74,00	Griglia INOX GN 2/1 530x650 mm Stainless steel rack GN 2/1 530x650 mm Grille en INOX GN 2/1 530x650 mm
	RF 53x65 X	118,00	Ripiano forato INOX 530x650 mm Stainless steel perforated shelf 530x650 mm Plateau perforé en INOX 530x650 mm
	KIT EN	326,00	Allestimento Euronorm con 10 coppie di guide porta teglie 600x400 mm Euronorm fitting with 10 pairs of guides for 600x400 mm trays Aménagement Euronorm avec 10 couples de guides pour plateaux 600x400 mm
	GU 60x40 DL	30,00	Coppia guide porta teglie 600x400 mm per Mod. 700/1400 con KIT EN Pair of guides for trays 600x400 mm Mod. 700/1400 with KIT EN Paire de guides pour plateaux 600x400 mm Mod. 700/1400 avec KIT EN
	LUCE	95,00	Luce Light Lumière
	PED 1P DX	157,00	Pedale apertura porta destra Mod.600/700 Opening right door pedal Mod. 600/700 Pédale ouverture porte droite Mod. 600/700
	PED 1P SX	157,00	Pedale apertura porta sinistra Mod.600/700 Opening left door pedal Mod. 600/700 Pédale ouverture porte gauche Mod. 600/700
	PED 2P	314,00	Pedali apertura porta Mod. 1200/1400 Opening door pedals Mod. 1200/1400 Pédales ouverture porte Mod. 1200/1400
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein

• PER UNITÀ REMOTE DI CONDENSAZIONE AD ARIA VEDI PAG. 13
• FOR REMOTE AIR COOLED CONDENSING UNITS SEE PAGE 13
• POUR LES UNITÉS À DISTANCE DE REFOUÏSSEMENT À AIR VOIR P. 13



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ E REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ A 3 STEP • SERRATURA • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE D'ARIA (SU VERSIONE CON SISTEMA MONOBLOCCO) • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED • GUIDE ANTIRIBALTAMENTO • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO ELETTRICO (R452A) O A GAS CALDO (R290) • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A E R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY AND HUMIDITY SETTING AT 3 STEPS • LOCK • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • AIR CONVEYOR (IN VERSION WITH MONOBLOCK SYSTEM) • LED LIGHTING • TILT-PROOF RACK SUPPORTS • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • ELECTRIC DEFROSTING (R452A) OR HOT GAS DEFROSTING (R290) • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A E R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ ET RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ À 3 NIVEAUX • SERRURE • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR (VERSION AVEC SYSTÈME MONOBLOC) • ÉCLAIRAGE À LED • GUIDES ANTI-RENVERSEMENT • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE (R452A) OU À GAZ CHAUD (R290) • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A E R290.



PREMIUM



Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	PM 600 TN	2.506,00	-2+8	482	502	466	700x715x2060	760x745x2170	112
		PM 600 BT	2.921,00	-15-22	664	868				126
	R	PM 600 TN EP	2.297,00	-2+8	-	-	466	700x715x2060	760x745x2170	98
		PM 600 BT EP	2.489,00	-15-22	-	-				100
	T	PM 600 TN PV	2.727,00	-2+8	482	502	466	700x735x2060	760x765x2170	123
		PM 600 BT PV	3.340,00	-15-22	664	868				155
	M	PM 700M TN	2.475,00	-2+8	422	439	605	700x810x2090	760x840x2200	116
		PM 700M BT	2.867,00	-15-22	557	827				121
		PM 700M P TN (gas R290)	2.650,00	-2+8	318	224	605	700x810x2090	760x840x2200	116
		PM 700M P BT (gas R290)	3.017,00	-15-22	568	594				123
	R	PM 700 TN EP	2.340,00	-2+8	-	-	585	700x850x2060	760x880x2170	101
		PM 700 BT EP	2.531,00	-15-22	-	-				103
	M	PM 700M TN PV	2.695,00	-2+8	422	439	605	700x830x2090	760x860x2200	127
		PM 700M BT PV	3.287,00	-15-22	557	827				150
		PM 700M P TN PV (gas R290)	2.870,00	-2+8	374	241	605	700x830x2090	760x860x2200	127
		PM 700M P BT PV (gas R290)	3.437,00	-15-22	568	594				143

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 600: n. 3 griglie plastificate (530x500 mm) / no. 3 plastic-coated racks (530x500 mm) / n. 3 grilles plastifiées (530x500 mm).

Mod. 700: n. 3 griglie plastificate (530x650 mm) / no. 3 plastic-coated racks (530x650 mm) / n. 3 grilles plastifiées (530x650 mm).

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	PM 1200 TN	3.668,00	-2+8	794	797	1055	1435x715x2060	1495x745x2170	177
		PM 1200 BT	4.139,00	-15-22	753	1127				189
	R	PM 1200 TN EP	3.449,00	-2+8	-	-	1055	1435x715x2060	1495x745x2170	159
		PM 1200 BT EP	3.688,00	-15-22	-	-				162
	T	PM 1200 TN PV	4.109,00	-2+8	794	797	1055	1435x735x2060	1495x765x2170	199
		PM 1200 BT PV	5.000,00	-15-22	753	1127				258
	M	PM 1400M TN	3.625,00	-2+8	645	664	1355	1435x810x2090	1495x840x2200	181
		PM 1400M BT	4.141,00	-15-22	814	1178				183
		PM 1400M P TN (gas R290)	3.780,00	-2+8	492	368	1355	1435x810x2090	1495x840x2200	180
		PM 1400M P BT (gas R290)	4.300,00	-15-22	862	1116				189
	R	PM 1400 TN EP	3.490,00	-2+8	-	-	1325	1435x850x2060	1495x880x2170	171
		PM 1400 BT EP	3.720,00	-15-22	-	-				174
	M	PM 1400M TN PV	4.066,00	-2+8	645	664	1355	1435x830x2090	1495x860x2200	203
		PM 1400M BT PV	4.981,00	-15-22	814	1178				252
		PM 1400M P TN PV (gas R290)	4.220,00	-2+8	492	368	1355	1435x830x2090	1495x860x2200	202
		PM 1400M P BT PV (gas R290)	5.140,00	-15-22	862	1116				229

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 1200: n. 6 griglie plastificate (530x500 mm) / no. 6 plastic-coated racks (530x500 mm) / n. 6 grilles plastifiées (530x500 mm).


Mod. 1400: n. 6 griglie plastificate (530x650 mm) / no. 6 plastic-coated racks (530x650 mm) / n. 6 grilles plastifiées (530x650 mm).



PREMIUM VANI SEPARATI

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lit	mm	mm	Kg
	T	PM 700 TN/TN	4.164,00	-2+8/-2+8	326/326	325/325	262/ 277	700x850x2060	760x880x2170	145
		PM 700 TN/BT	4.403,00	-2+8/-15-22	326/396	325/445				148
		PM 700 BT/BT	4.677,00	-15-22/-15-22	396/396	445/445				151
		PM 700 TN/FS*	4.523,00	-2+8/-5+5	326/326	325/325				145
		PM 700 BT/FS*	4.692,00	-15-22/-5+5	396/326	445/325				148

CON 2 UNITÀ CONDENSATRICI / WITH 2 CONDENSING UNITS / AVEC 2 UNITÉS DE CONDENSATION



PM 700 TN/TN PM 700 TN/BT PM 700 BT/BT PM 700 TN/FS PM 700 BT/FS

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 4 griglie plastificate (530x650 mm) / no. 4 plastic-coated racks (530x650 mm) / n. 4 grilles plastifiées (530x650 mm).
*N. 2 griglie plastificate (530x650 mm) + n. 3 cassette in PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 falsifondi forati INOX 304 / no. 2 plastic-coated racks (530x650 mm) + no. 3 PVC drawers (600x400 H130 mm) + no. 3 perforated false bottoms in stainless steel 304 / n. 2 grilles plastifiées (530x650 mm) + n. 3 récipients en PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 faux fonds percés en INOX 304.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lit	mm	mm	Kg
	T	PM 1400 TN/TN/BT	6.840,00	-2+8/-2+8/-15-22	545/326/ 396	444/325/ 445	585/ 262/ 277	1435x850x2060	1495x880x2170	246
		PM 1400 BT/TN/BT	7.187,00	-15-22/-2+8/-15-22	792/326/ 396	788/325/ 445				254
		PM 1400 BT/TN/TN	7.015,00	-15-22/-2+8/-2+8	792/326/ 326	788/325/ 325				251
		PM 1400 TN/BT/FS*	7.345,00	-2+8/-15-22/-5+5	545/396/ 326	444/445/ 325				246

/ WITH 3 CONDENSING UNITS / AVEC 3 UNITÉS DE CONDENSATION




PM 1400 TN/TN/BT PM 1400 BT/TN/BT PM 1400 BT/TN/TN PM 1400 TN/BT/FS

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 7 griglie plastificate (530x650 mm) / no. 7 plastic-coated racks (530x650 mm) / n. 7 grilles plastifiées (530x650 mm).
*N. 5 griglie plastificate (530x650 mm) + n. 3 cassette in PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 falsifondi forati INOX 304 / no. 5 plastic-coated racks (530x650 mm) + no. 3 PVC drawers (600x400 H130 mm) + no. 3 perforated false bottoms in stainless steel 304 / n. 5 grilles plastifiées (530x650 mm) + n. 3 récipients en PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 faux fonds percés en INOX 304.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lit	mm	mm	Kg
	M	PM 1400M TN/TN	5.081,00	-2+8/-2+8	422/422	439/439	605/ 605	1435x810x2090	1495x840x2200	225
		PM 1400M TN/BT	5.535,00	-2+8/-15-22	422/557	439/827				233
		PM 1400M BT/BT	5.820,00	-15-22/-15-22	557/557	827/827				241

CON 2 UNITÀ CONDENSATRICI / WITH 2 CONDENSING UNITS / AVEC 2 UNITÉS DE CONDENSATION




PM 1400M TN/TN PM 1400M TN/BT PM 1400M BT/BT

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 6 griglie plastificate (530x650 mm) / no. 6 plastic-coated racks (530x650 mm) / n. 6 grilles plastifiées (530x650 mm).

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lit	mm	mm	Kg
	T	PM 1400 TN/TN/TN/BT	8.186,00	-2+8/-2+8/-2+8/-15-22	326/326/ 326/396	325/325/ 325/445	262/ 277/ 262/ 277	1435x850x2060	1495x880x2170	266
		PM 1400 TN/TN/BT/BT	8.358,00	-2+8/-2+8/-15-22/-15-22	326/326/ 396/396	325/325/ 445/445				269
		PM 1400 TN/TN/BT/FS*	8.701,00	-2+8/-2+8/-15-22/-5+5	326/326/ 396/326	325/325/ 445/326				266

CON 4 UNITÀ CONDENSATRICI / WITH 4 CONDENSING UNITS / AVEC 4 UNITÉS DE CONDENSATION



PM 1400 TN/TN/TN/BT PM 1400 TN/TN/BT/BT PM 1400 TN/TN/BT/FS

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 8 griglie plastificate (530x650 mm) / no. 8 plastic-coated racks (530x650 mm) / n. 8 grilles plastifiées (530x650 mm).
*N. 6 griglie plastificate (530x650 mm) + n. 3 cassette in PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 falsifondi forati INOX 316 / no. 6 plastic-coated racks (530x650 mm) + no. 3 PVC drawers (600x400 H130 mm) + no. 3 perforated false bottoms in stainless steel 316 / n. 6 grilles plastifiées (530x650 mm) + n. 3 récipients en PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 faux fonds percés en INOX 316.



ACCESSORI OPTIONAL



UNITÀ REMOTE REMOTE UNITS

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	GU 53x50	30,00	Coppia guide porta griglie 530x500 mm per Mod. 600/1200 Pair of guides for racks 530x500 mm Mod. 600/1200 Paire de guides pour grilles 530x500 mm Mod. 600/1200
	GR 53x50	28,00	Griglia plastificata 530x500 mm Plastic-coated rack 530x500 mm Grille plastifiée 530x500 mm
	GR 53x50 X	63,00	Griglia INOX 530x500 mm Stainless steel rack 530x500 mm Grille en INOX 530x500 mm
	GU 53x65	30,00	Coppia guide porta griglie 530x650 mm per Mod. 700/1400 Pair of guides for racks 530x650 mm Mod. 700/1400 Paire de guides pour grilles 530x650 mm Mod. 700/1400
	GR 53x65	28,00	Griglia plastificata GN 2/1 530x650 mm Plastic-coated rack GN 2/1 530x650 mm Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm
	GR 53x65 X	74,00	Griglia INOX GN 2/1 530x650 mm Stainless steel rack GN 2/1 530x650 mm Grille en INOX GN 2/1 530x650 mm
	RF 53x65 X	118,00	Ripiano forato INOX 530x650 mm Stainless steel perforated shelf 530x650 mm Plateau perforé en INOX 530x650 mm
	KIT EN	326,00	Allestimento Euronorm con 10 coppie di guide porta teglie 600x400 mm Euronorm fitting with 10 pairs of guides for 600x400 mm trays Aménagement Euronorm avec 10 couples de guides pour plateaux 600x400 mm
	GU 60x40 DL	30,00	Coppia guide porta teglie 600x400 mm per Mod. 700/1400 con KIT EN Pair of guides for trays 600x400 mm Mod. 700/1400 with KIT EN Paire de guides pour plateaux 600x400 mm Mod. 700/1400 avec KIT EN
	CAS FISH	41,00	Cassetta PVC 600x400 H130 mm PVC container 600x400 H130 mm Récipient en PVC 600x400 H130 mm
	FF FISH	63,00	Falso fondo forato in Acciaio INOX 304 Perforated false bottom in stainless steel 304 Faux fond percé en INOX 304
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00	Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection. Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.
	PED 1P DX	157,00	Pedale apertura porta destra Mod.600/700 Opening right door pedal Mod. 600/700 Pédale ouverture porte droite Mod. 600/700
	PED 1P SX	157,00	Pedale apertura porta sinistra Mod.600/700 Opening left door pedal Mod. 600/700 Pédale ouverture porte gauche Mod. 600/700
	PED 2P	314,00	Pedali apertura porta Mod. 1200/1400 Opening door pedals Mod. 1200/1400 Pédales ouverture porte Mod. 1200/1400
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description	Rif. Modello Ref. Model
	UCR S TN	669,00	Unità remota di condensazione ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement à air (jusq'à 10 m)	PF 600 TN EP
				PF 700 TN EP
				PM 600 TN EP
	UCR S BT	954,00	Unità remota di condensazione ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement à air (jusq'à 10 m)	PM 700 TN EP
				PF 600 BT EP
				PF 700 BT EP
	UCR L TN	715,00	Unità remota di condensazione ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement à air (jusq'à 10 m)	PM 600 BT EP
				PM 700 BT EP
				PF 1200 TN EP
	UCR L BT	1.007,00	Unità remota di condensazione ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement à air (jusq'à 10 m)	PF 1400 TN EP
				PM 1200 TN EP
				PM 1400 TN EP
	COP UCR S COP UCR L	Su richiesta On demand Sur demande	Unità remota per installazione esterna Remote unit for outdoor installation Unité à distance pour une installation extérieure	PF 1200 BT EP
				PF 1400 BT EP
				PM 1200 BT EP
				PM 1400 BT EP

TUBI DI COLLEGAMENTO NON INCLUSI / REMOTE PIPELINE NOT INCLUDED / TUYAUX DE RACCORDEMENT PAS INCLUS

È CONSIGLIABILE ACQUISTARE SEMPRE LE UNITÀ CONDENSATRICI PROGETTATE DAL PRODUTTORE PER AVERE UNA GARANZIA DI RESA DI FUNZIONAMENTO E PER UNA FACILE INSTALLAZIONE. / IT IS ALWAYS ADVISABLE TO BUY THE CONDENSING UNITS DESIGNED BY THE MANUFACTURER TO HAVE A GUARANTEE OF OPERATING PERFORMANCE AND EASY INSTALLATION. / IL EST TOUJOURS CONSEILLÉ D'ACHETER LES UNITÉS DE CONDENSATION CONÇUES PAR LE FABRICANT POUR AVOIR UNE GARANTIE DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET INSTALLATION FACILE.



EXPRESS



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ E REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ A 3 STEP • SERRATURA • SPESSORE DI ISOLAMENTO PARETI 80 mm • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE D'ARIA • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED • FIANCHI STAMPATI • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE CON ALZATINA POSTERIORE • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO ELETTRICO (R452A) O A GAS CALDO (R290) • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A E R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY AND HUMIDITY SETTING AT 3 STEPS • LOCK • WALL INSULATION THICKNESS 80 mm • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • AIR CONVEYOR • LED LIGHTING • U-SHAPED SIDES • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS WITH BACKSPASH • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • ELECTRIC DEFROSTING (R452A) OR HOT GAS DEFROSTING (R290) • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A AND R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ ET RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ À 3 NIVEAUX • SERRURE • ÉPAISSEUR D'ISOLATION PAROIS 80 mm • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR • ÉCLAIRAGE À LED • CÔTÉS EMBOUTIS • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES AVEC DOSSERET • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE (R452A) OU À GAZ CHAUD (R290) • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A ET R290.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	EX 700 P TN A	3.245,00	-2+8	318	224	R290	700x830x2090	770x860x2200	116
		EX 700 P BT B	3.554,00	-15-22	568	594				123
	M	EX 700 TN	3.029,00	-2+8	422	439	R452A	700x830x2090	770x860x2200	116
		EX 700 BT	3.338,00	-15-22	557	827				123
	M	EX 700 P TN PV	3.482,00	-2+8	374	241	R290	700x850x2090	770x880x2200	127
		EX 700 P BT PV	3.987,00	-15-22	568	594				143
	M	EX 700 TN PV	3.266,00	-2+8	422	439	R452A	700x850x2090	770x880x2200	127
		EX 700 BT PV	3.770,00	-15-22	557	827				143

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 3 griglie plastificate (530x650 mm) con alzatina posteriore / no. 3 plastic-coated racks (530x650 mm) with backslash / n. 3 grilles plastifiées (530x650 mm) avec dossier.



EXPRESS



ACCESSORI
OPTIONAL

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	EX 1400 P TN	4.750,00	-2+8	492	368	R290	1435x830x2090	1500x870x2200	195
		EX 1400 P BT	5.550,00	-15-22	862	1116	R290	1435x830x2090	1500x870x2200	205
		EX 1400 TN	4.600,00	-2+8	645	664	R452A	1435x830x2090	1500x870x2200	198
		EX 1400 BT	5.300,00	-15-22	814	1178	R452A	1435x830x2090	1500x870x2200	210
		EX 1400 P TN PV	5.230,00	-2+8	492	368	R290	1435x850x2090	1500x890x2200	217
	M	EX 1400 P BT PV	6.450,00	-15-22	862	1116	R290	1435x850x2090	1500x890x2200	245
		EX 1400 TN PV	5.080,00	-2+8	645	664	R452A	1435x850x2090	1500x890x2200	220
		EX 1400 BT PV	6.200,00	-15-22	814	1178	R452A	1435x850x2090	1500x890x2200	250

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 6 griglie plastificate (530x650 mm) con alzatina posteriore / no. 6 plastic-coated racks (530x650 mm) with backslash / n. 6 grilles plastifiées (530x650 mm) avec dossier.

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	€	Descrizione Description
	GR 53x65	28,00		Griglia plastificata 530x650 mm Plastic-coated rack 530x650 mm Grille plastifiée 530x650 mm
	GR 53x65 X	63,00		Griglia INOX 530x650 mm Stainless steel rack 530x650 mm Grille en INOX 530x650 mm
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00		Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection. Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.
	PED 1P DX	157,00		Pedale apertura porta destra Mod. 700 Opening right door pedal Mod. 700 Pédale ouverture porte droite Mod. 700
	PED 1P SX	157,00		Pedale apertura porta sinistra Mod. 700 Opening left door pedal Mod. 700 Pédale ouverture porte gauche Mod. 700
	PED 2P	314,00		Pedali apertura porta Mod. 1400 Opening door pedals Mod. 1400 Pédales ouverture porte Mod. 1400
	KIT 4R	126,00		N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein

DELUXE PASTA



Capacità 700 / Capacity 700

14 cassette (60x40x7 cm)
14 containers (60x40x7 cm)

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • PANNELLO COMANDI MULTIFUNZIONE CON ALLARMI HACCP E REGOLAZIONE % U.R. • SERRATURA • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED • CARTER DI RIPRESA DELL'ARIA • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO ELETTRICO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • MULTIFUNCTION CONTROL PANEL WITH HACCP ALARMS AND % RELATIVE HUMIDITY SETTING • LOCK • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • LED LIGHTING • RETURN AIR SYSTEM • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • ELECTRIC DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE MULTIFONCTIONS AVEC HACCP ALARMES ET RÉGULATION DE % D'HUMIDITÉ RELATIVE • SERRURE • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • ÉCLAIRAGE À LED • SYSTÈME DE REPRISE DE L'AIR • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	DE 700 TN EN	4.613,00	-2+35	817	1637	585	700x810x2090	760x840x2200	120
		DE 700 TN EN PV	4.854,00					700x830x2090	760x860x2200	131

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
n. 5 coppie guide porta cassetta 600x400 mm / no. 5 pairs of guides for containers 600x400 mm / n. 5 paires de guides pour récipients 600x400 mm.

ACCESSORI OPTIONAL

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Descrizione Description
	GU 60x40 CA	30,00	Coppia guide porta teglie 600x400 mm per Mod. 700 Pasta Pair of guides for trays 600x400 mm Mod. 700 Pasta Paire de guides pour plateaux 600x400 mm Mod. 700 Pasta
	CAS PASTA	32,00	Cassetta PVC forata 600x400 H70 mm PVC perforated container 600x400 H70 mm Récipient perforé en PVC 600x400 H70 mm
	GR 60x40	25,00	Griglia plastificata 600x400 mm Plastic-coated rack 600x400 mm Grille plastifiée 600x400 mm
	GR 60x40 X	63,00	Griglia INOX 600x400 mm Stainless steel rack 600x400 mm Grille en INOX 600x400 mm



DELUXE MEAT



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ E REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ A 3 STEP • SERRATURA • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE D'ARIA A TUTTA ALTEZZA • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED • CARTER DI RIPRESA DELL'ARIA • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SISTEMA DI FISSAGGIO A MURO (VERSIONE GA) • SBRINAMENTO ELETTRICO (R452A) O A GAS CALDO (R290) • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A E R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY AND HUMIDITY SETTING AT 3 STEPS • LOCK • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • FULL-HEIGHT AIR CONVEYOR • LED LIGHTING • RETURN AIR SYSTEM • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • WALL MOUNTING SYSTEM (GA VERSION) • ELECTRIC DEFROSTING (R452A) OR HOT GAS DEFROSTING (R290) • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A AND R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ ET RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ À 3 NIVEAUX • SERRURE • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR PLEINE-HAUTEUR • ÉCLAIRAGE À LED • SYSTÈME DE REPRISE DE L'AIR • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • SYSTÈME DE FIXATION MURALE (VERSION GA) • DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE (R452A) OU À GAZ CHAUD (R290) • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A ET R290.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	DE 700 RF	3.985,00	-2+10	550	433	R452A	700x810x2080	760x840x2200	121
		DE 700 GA	3.992,00					700x830x2080		
	M	DE 700 RF PV	4.173,00	-2+10	550	433	R452A	700x830x2080	760x860x2200	132
		DE 700 GA PV	4.201,00					700x850x2080		
	M	DE 1000 RF	5.779,00	-2+10	550	433	R452A	810x1060x2120	850x1110x2270	170
		DE 1000 GA	5.799,00					810x1080x2120		
	M	DE 700 RF BK	4.980,00	-2+10	550	433	R452A	700x810x2080	760x840x2200	121
		DE 700 GA BK	4.990,00					700x830x2080		
	M	DE 700 RF PV BK	5.270,00	-2+10	550	433	R452A	700x830x2080	760x860x2200	132
		DE 700 GA PV BK	5.300,00					700x850x2080		
	M	DE 1000 RF BK	6.879,00	-2+10	550	433	R452A	810x1060x2120	850x1110x2270	170
		DE 1000 GA BK	6.899,00					810x1060x2120		

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700 ... RF: n. 3 ripiani forati INOX (530x650 mm) / no. 3 stainless steel perforated shelves (530x650 mm) / n. 3 plateaux perforés en INOX (530x650 mm) /
 Mod. 700 ... GA: n. 1 ganciera e n. 1 vassoio raccogli liquidi INOX (530x650 mm) / no. 1 hanging bar and no. 1 stainless steel collection tray (530x650 mm) /
 n. 1 barre de support et n. 1 bac collecte des liquides en INOX (530x650 mm).
 Mod. 1000 ... RF: n. 3 ripiani forati INOX (600x800 mm) / no. 3 stainless steel perforated shelves (600x800 mm) / n. 3 plateaux perforés en INOX (600x800 mm) /
 Mod. 1000 ... GA: n. 1 ganciera e n. 1 vassoio raccogli liquidi INOX (600x800 mm) / no. 1 hanging bar and no. 1 stainless steel collection tray (600x800 mm) /
 n. 1 barre de support et n. 1 bac collecte des liquides en INOX (600x800 mm).

M MONOBLOCCO
MONOBLOCK

TN: T. Evap -10°C / T. Cond 45°C



ACCESSORI OPTIONAL

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	DE 700 P RF	4.235,00	-2+10	374	241	R290	700x810x2080	760x840x2200	121
		DE 700 P GA	4.242,00					700x830x2080		
	M	DE 700 P RF PV	4.423,00	-2+10	374	241	R290	700x830x2080	760x860x2200	132
		DE 700 P GA PV	4.451,00					700x850x2080		
	M	DE 1000 P RF	6.029,00	-2+10	492	368	R290	810x1060x2120	850x1110x2270	170
		DE 1000 P GA	6.049,00					810x1080x2120		
	M	DE 700 P RF BK	5.230,00	-2+10	374	241	R290	700x810x2080	760x840x2200	121
		DE 700 P GA BK	5.240,00					700x830x2080		
	M	DE 700 P RF PV BK	5.520,00	-2+10	374	241	R290	700x830x2080	760x860x2200	132
		DE 700 P GA PV BK	5.550,00					700x850x2080		
	M	DE 1000 P RF BK	7.129,00	-2+10	492	368	R290	810x1060x2120	850x1110x2270	170
		DE 1000 P GA BK	7.149,00					810x1060x2120		

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700 ... RF: n. 3 ripiani forati INOX (530x650 mm) / no. 3 stainless steel perforated shelves (530x650 mm) / n. 3 plateaux perforés en INOX (530x650 mm).
 Mod. 700 ... GA: n. 1 ganciera e n. 1 vassoio raccogli liquidi INOX (530x650 mm) / no. 1 hanging bar and no. 1 stainless steel collection tray (530x650 mm) /
 n. 1 barre de support et n. 1 bac collecte des liquides en INOX (530x650 mm).
 Mod. 1000 ... RF: n. 3 ripiani forati INOX (600x800 mm) / no. 3 stainless steel perforated shelves (600x800 mm) / n. 3 plateaux perforés en INOX (600x800 mm).
 Mod. 1000 ... GA: n. 1 ganciera e n. 1 vassoio raccogli liquidi INOX (600x800 mm) / no. 1 hanging bar and no. 1 stainless steel collection tray (600x800 mm) /
 n. 1 barre de support et n. 1 bac collecte des liquides en INOX (600x800 mm).

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	GU 53x65	30,00	Coppia guide porta griglie 530x650 mm per Mod. 700 Meat Pair of guides for racks 530x650 mm Mod. 700 Meat Paire de guides pour grilles 530x650 mm Mod. 700 Meat
	GR 53x65	28,00	Griglia plastificata GN 2/1 530x650 mm Plastic-coated rack GN 2/1 530x650 mm Grille plastifiée GN 2/1 530x650 mm
	GR 53x65 X	74,00	Griglia INOX GN 2/1 530x650 mm Stainless steel rack GN 2/1 530x650 mm Grille en INOX GN 2/1 530x650 mm
	RF 53x65 X	118,00	Ripiano forato INOX 530x650 mm Stainless steel perforated shelf 530x650 mm Plateau perforé en INOX 530x650 mm
	GU 60x80	37,00	Coppia guide porta teglie 600x800 mm per Mod. 1000 Meat Pair of guides for trays 600x800 mm Mod. 1000 Meat Paire de guides pour plateaux 600x800 mm Mod. 1000 Meat
	GR 60x80	49,00	Griglia plastificata 600x800 mm Plastic-coated rack 600x800 mm Grille plastifiée 600x800 mm
	GR 60x80 X	101,00	Griglia INOX 600x800 mm Stainless steel rack 600x800 mm Grille en INOX 600x800 mm
	RF 60x80 X	181,00	Ripiano forato INOX 600x800 mm Stainless steel perforated shelf 600x800 mm Plateau perforé en INOX 600x800 mm
	GA 53x65 X	276,00	Ganciera scorrevole INOX 530x650 mm per Mod. 700 Meat GA Stainless steel sliding hanging bars 530x650 mm Mod. 700 Meat GA Barres de support coulissantes 530x650 mm Mod. 700 Meat GA
	VA 53x65 X	144,00	Vassoio INOX raccogli liquidi 530x650 mm con coppia di guide Stainless steel collection tray 530x650 mm with pair of guides Bac collecte des liquides en INOX 530x650 mm avec paire de guides
	GA 60x80 X	439,00	Ganciera scorrevole INOX 600x800 mm per Mod. 1000 Meat GA Stainless steel sliding hanging bars 600x800 mm Mod. 1000 Meat GA Barres de support coulissantes 600x800 mm Mod. 1000 Meat GA
	VA 60x80 X	243,00	Vaschetta INOX raccogli liquidi 600x800 mm con coppia di guide Stainless steel collection tray 600x800 mm with pair of guides Bac collecte de liquides en INOX 600x800 mm avec paire de guides
	PED 1P DX	157,00	Pedale apertura porta destra Mod. 700/1000 Opening right door pedal Mod. 700/1000 Pédale ouverture porte droite Mod. 700/1000
	PED 1P SX	157,00	Pedale apertura porta sinistra Mod. 700/1000 Opening left door pedal Mod. 700/1000 Pédale ouverture porte gauche Mod. 700/1000
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00	Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. <i>Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection.</i> <i>Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.</i>
	COVER 700	240,00	Copertura piedi INOX su 3 lati per Mod. 700 <i>3 sides INOX Plinth Mod. 700</i> <i>Couvre-pieds en INOX sur 3 côtés Mod. 700</i>
	COVER 700 BK	380,00	Copertura piedi INOX BLACK su 3 lati per Mod. 700 <i>3 sides INOX BLACK Plinth Mod. 700</i> <i>Couvre-pieds INOX BLACK sur 3 côtés Mod. 700</i>
	COVER 1000	290,00	Copertura piedi INOX su 3 lati per Mod. 1000 <i>3 sides INOX Plinth Mod. 1000</i> <i>Couvre-pieds INOX sur 3 côtés Mod. 1000</i>
	COVER 1000 BK	430,00	Copertura piedi INOX BLACK su 3 lati Mod. 1000 <i>3 sides INOX BLACK Plinth Mod. 1000</i> <i>Couvre-pieds INOX BLACK sur 3 côtés Mod. 1000</i>







Capacità 700 Capacity 700	Capacità 1400 Capacity 1400
Capacità di prodotto max 60 kg	Capacità di prodotto max 120 kg
Product capacity max 60 kg	Product capacity max 120 kg

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • PANNELLO COMANDI MOD. **SUPERIOR**: DISPLAY TOUCH MULTIFUNZIONE CON ALLARMI HACCP, REGOLAZIONE % U.R., PROGRAMMI PERSONALIZZABILI E GESTIONE AUTOMATICA FASI (FINO A 21) • PANNELLO COMANDI MOD. **CLASSIC**: REGOLAZIONE GIORNALIERA TEMP. E % U.R. • SERRATURA • MANIGLIA INTEGRATA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • SONDA RILEVAMENTO UMIDITÀ • CONVOGLIATORE D'ARIA A TUTTA ALTEZZA • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED (SU MODELLO SUPERIOR E CLASSIC PORTA VETRO) • SISTEMA RICAMBIO ARIA CON L'ESTERNO • ASTE APPENDI SALUMI O RIPIANI FORATI • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • CONTROL PANEL MOD. **SUPERIOR**: MULTI-FUNCTION TOUCH DISPLAY WITH HACCP ALARMS, CUSTOMIZABLE PROGRAMS, AUTOMATIC CONTROL OF PHASES (UP TO 21) • CONTROL PANEL MOD. **CLASSIC**: DAILY SET OF TEMP. AND % R.H. • LOCK • INTEGRATED HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • MOISTURE SENSING PROBE • FULL-HEIGHT AIR CONVEYOR • LED LIGHTING (IN SUPERIOR MODEL AND CLASSIC WITH GLASS DOOR) • AIR EXCHANGE SYSTEM WITH OUTSIDE • SALAMI HANGING BARS OR PERFORATED SHELVES • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE MOD. **SUPERIOR**: ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTION, PROGRAMMES PERSONNALISABLES, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DES PHASES (JUSQU'À 21) • PANNEAU DE CONTRÔLE MOD. **CLASSIC**: RÉGLAGE QUOTIDIENNE DE LA TEMP. ET % H.R. • SERRURE • POIGNÉE INTÉGRÉE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • SONDE D'HUMIDITÉ • CONVOYEUR D'AIR PLEINE-HAUTEUR • ÉCLAIRAGE À LED (DANS LE MODÈLE SUPERIOR ET CLASSIC AVEC PORTE VITRÉE) • SYSTÈME D'ÉCHANGE AIR VERS L'EXTÉRIEUR • BARRES ACCROCHE CHARCUTERIE OU PLATEAUX PERFORÉS • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.





STAGIONATURA SUPERIOR

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	STX 700	6.438,00	-2+30						
		STX 700 RF*	6.650,00	-2+30	707	1741	585	700x850x2040	760x880x2170	124
	T	STX 700 PV	6.682,00	-2+30						
		STX 700 RF PV*	6.894,00	-2+30	707	1741	585	700x870x2040	760x900x2170	135
	T	STX 1400	8.502,00	-2+30						
		STX 1400 RF*	8.925,00	-2+30	1348	3281	1325	1435x850x2085	1495x880x2220	198
	T	STX 1400 PV	8.983,00	-2+30						
		STX 1400 RF PV*	9.406,00	-2+30	1348	3281	1325	1435x870x2085	1495x900x2220	215

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700/1400: n. 10 aste appendi salumi per porta / no.10 salami hanging bars in each door / n. 10 barres accroche charcuterie par porte.
*Mod. 700/1400 RF: n. 3 ripiani forati INOX (530x600 mm) per porta / no. 3 stainless steel perforated shelves (530x600 mm) in each door / n. 3 plateaux perforés en INOX (530x600 mm) par porte.

STAGIONATURA CLASSIC

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	ST 700	4.718,00	-2+30						
		ST 700 RF*	4.930,00	-2+30	707	1741	585	700x850x2040	760x880x2170	124
	T	ST 700 PV LED	5.106,00	-2+30						
		ST 700 RF PV* LED	5.318,00	-2+30	707	1741	585	700x870x2040	760x900x2170	135
	T	ST 1400	6.934,00	-2+30						
		ST 1400 RF*	7.358,00	-2+30	1348	3281	1325	1435x850x2085	1495x880x2220	198
	T	ST 1400 PV LED	7.630,00	-2+30						
		ST 1400 RF PV* LED	8.053,00	-2+30	1348	3281	1325	1435x870x2085	1495x900x2220	215

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700/1400: n. 10 aste appendi salumi per porta / no.10 salami hanging bars in each door / n. 10 barres accroche charcuterie par porte.
*Mod. 700/1400 RF: n. 3 ripiani forati INOX (530x600 mm) per porta / no. 3 stainless steel perforated shelves (530x600 mm) in each door / n. 3 plateaux perforés en INOX (530x600 mm) par porte.



ACCESSORI OPTIONAL



FISH

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	KIT ST	63,00	Coppia di guide INOX con n. 5 aste reggi salumi in alluminio Pair of stainless steel guides with no. 5 salami hanging bars in aluminium Paire de guides en INOX avec n. 5 barres accroche charcuterie en aluminium
	GU 53x65	30,00	Coppia guide porta griglie 530x650 mm per Mod. 700/1400 Pair of guides for trays 530x650 mm Mod. 700/1400 Paire de guides pour grilles 530x650 mm Mod. 700/1400
	RF 53x60 X	99,00	Ripiano forato INOX 530x600 mm Stainless steel perforated shelf 530x600 mm Plateau perforé en INOX 530x600 mm
	LED	188,00	Illuminazione a LED (Mod. 700 Classic) LED lighting (Mod. 700 Classic) Éclairage à LED (Mod. 700 Classic)
	LED 2	267,00	Illuminazione a LED (Mod. 1400 Classic) LED lighting (Mod. 1400 Classic) Éclairage à LED (Mod. 1400 Classic)
	PED 1P DX	157,00	Pedale apertura porta destra Mod. 700 Opening right door pedal Mod. 700 Pédale ouverture porte droite Mod. 700
	PED 1P SX	157,00	Pedale apertura porta sinistra Mod. 700 Opening left door pedal Mod. 700 Pédale ouverture porte gauche Mod. 700
	PED 2P	314,00	Pedali apertura porta Mod. 1400 Opening door pedals Mod. 1400 Pédales ouverture porte Mod. 1400
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein



Capacità 700 / Capacity 700



10 cassette (60x40x13 cm)
10 containers (60x40x13 cm)

Capacità 1000 / Capacity 1000



20 cassette (60x40x13 cm)
20 containers (60x40x13 cm)

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ • SERRATURA • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE D'ARIA A TUTTA ALTEZZA • CASSETTE IN PVC (600x400x130H mm) E FALSO-FONDO IN INOX 304 • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI E PILETTA DI SCARICO • PIEDINI IN PLASTICA REGOLABILI IN ALTEZZA 125/165 mm • SBRINAMENTO ELETTRICO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY • LOCK • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • FULL-HEIGHT AIR CONVEYOR • PVC DRAWERS (600x400x130H mm) AND STAINLESS STEEL 304 DRAIN SHELF • INTERNAL ROUNDED CORNERS AND DRAIN • ADJUSTABLE PLASTIC FEET 125/165 mm • ELECTRIC DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ • SERRURE • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR PLEINE-HAUTEUR • RÉCIPIENTS EN PVC (600x400 H130 mm) ET FAUX FONDS PERCÉS EN INOX 304 • ANGLES INTERNES ARRONDIS ET OUVERTURE DRAINAGE DE L'EAU • PIEDS EN PLASTIQUE RÉGLABLES EN HAUTEUR 125/165 mm • DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.



Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	FS 700	2.971,00	-5+5	422	439	605	700x810x2085	760x850x2195	126
	M	FS 1000	5.006,00	-5+5	645	664	901	810x1060x2120	870x1110x2230	195

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700: n. 3 cassette in PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 falsifondi forati INOX 304 / no. 3 PVC drawers (600x400 H130 mm) + no. 3 perforated false bottoms in stainless steel 304 / n. 3 récipients en PVC (600x400 H130 mm) + n. 3 faux fonds percés en INOX 304.
 Mod. 1000: n. 8 cassette in PVC (600x400 H130 mm) + n. 8 falsifondi forati INOX 304 / no. 8 PVC drawers (600x400 H130 mm) + no. 8 perforated false bottoms in stainless steel 304 / n. 8 récipients en PVC (600x400 H130 mm) + n. 8 faux fonds percés en INOX 304.

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Descrizione Description
	GU 60x40 CA	30,00	Coppia guide porta teglie 600x400 mm per Mod. 700 Pair of guides for trays 600x400 mm Mod. 700 Paire de guides pour plateaux 600x400 mm Mod. 700
	GU 60x80 CA	37,00	Coppia guide porta teglie 600x800 mm per Mod. 1000 Pair of guides for trays 600x800 mm Mod. 1000 Paire de guides pour plateaux 600x800 mm Mod. 1000
	CAS FISH	41,00	Cassetta PVC 600x400 H130 mm PVC container 600x400 H130 mm Récipient en PVC 600x400 H130 mm
	FF FISH	63,00	Falso fondo forato in INOX 304 Perforated false bottom in stainless steel 304 Faux fond percé en INOX 304
	LED	188,00	Illuminazione a LED LED lighting Éclairage à LED
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00	Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection. Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.
	PED 1P DX	157,00	Pedale apertura porta destra Mod. 700/1000 Opening right door pedal Mod. 700/1000 Pédale ouverture porte droite Mod. 700/1000
	PED 1P SX	157,00	Pedale apertura porta per Mod. 700/1000 Opening door pedal Mod. 700/1000 Pédale ouverture porte Mod. 700/1000
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein

DELIZIA



Capacità 700 / Capacity 700

20 teglie (60x40x2 cm) con passo 3,5 cm
20 trays (60x40x2 cm) with step 3,5 cm

Capacità 1000 / Capacity 1000

40 teglie (60x40x2 cm) con passo 3,5 cm
40 trays (60x40x2 cm) with step 3,5 cm



20 teglie (60x80x2 cm) con passo 3,5 cm
20 trays (60x80x2 cm) with step 3,5 cm

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ E REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ A 3 STEP • SERRATURA • SPESSORE DI ISOLAMENTO 60 mm (MOD. 700) O 80 mm (MOD. 1000) • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED • CONVOGLIATORE A TUTTA ALTEZZA E SISTEMA DI RIPRESA DELL'ARIA • ASSETTO EURONORM PER TEGLIE 600X400 mm O 600X800 mm • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO A GAS CALDO (ESCLUSO MOD. TN CON GAS R452A) • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A E R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY AND HUMIDITY SETTING AT 3 STEPS • LOCK • INSULATION THICKNESS 60 mm (MOD. 700) OR 80 mm (MOD. 1000) • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • LED LIGHTING • FULL-HEIGHT CONVEYOR AND RETURN AIR SYSTEM • EURONORM LAYOUT FOR TRAYS 600X400 mm OR 600X800 mm • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • HOT GAS DEFROSTING (EXCEPT FOR MOD. TN WITH GAS R452A) • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A AND R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ ET RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ À 3 NIVEAUX • SERRURE • ÉPAISSEUR D'ISOLATION 60 mm (MOD. 700) OU 80 mm (MOD. 1000) • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • ÉCLAIRAGE À LED • CONVOYEUR D'AIR PLEINE-HAUTEUR ET SYSTÈME DE REPRISE DE L'AIR • AMÉNAGEMENT EURONORM POUR PLATEAUX 600X400 mm OU 600X800 mm • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD (SAUF MOD. TN AVEC GAZ R452A) • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A ET R290.

CHOCOLATE

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	DL 700 TN	3.521,00	-2+10	422	439	R452A	700x810x2080	760x840x2200	120
		DL 700 BTG	4.250,00	-15-22	600	860		700x810x2080	760x840x2220	131
		DL 700 TN PV	3.741,00	-2+10	422	439	R452A	700x830x2080	760x860x2200	131
		DL 700 BTG PV	4.670,00	-15-22	600	860		700x830x2080	760x860x2220	162
		DL 700 P TN	3.570,00	-2+10	374	241	R290	700x810x2080	760x840x2200	120
		DL 700 P BTG	4.300,00	-15-22	568	594		700x810x2080	760x840x2220	131
		DL 700 P TN PV	3.790,00	-2+10	374	241	R290	700x830x2080	760x860x2200	131
		DL 700 P BTG PV	4.720,00	-15-22	568	594		700x830x2080	760x860x2220	162
	M	DL 1000 TN	5.128,00	-2+10	645	664	R452A	810x1060x2120	870x1110x2230	167
		DL 1000 BTG	5.881,00	-15-22	870	1300		810x1060x2120	870x1110x2230	218
		DL 1000 P TN	5.180,00	-2+10	492	368	R290	810x1060x2120	870x1110x2230	167
		DL 1000 P BTG	5.940,00	-15-22	862	1116		810x1060x2120	870x1110x2230	218

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700: n. 20 coppie di guide porta teglie 600x400 mm / n. 20 paires de guides pour plateaux 600x400 mm.
Mod. 1000: n. 20 coppie di guide porta teglie 600x800 mm / n. 20 paires de guides pour plateaux 600x800 mm.

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ • SERRATURA • SPESSORE DI ISOLAMENTO 60 mm (MOD. 700) O 80 mm (MOD. 1000) • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • ILLUMINAZIONE INTERNA A LED • CONVOGLIATORE A TUTTA ALTEZZA E SISTEMA DI RIPRESA DELL'ARIA • ASSETTO EURONORM PER TEGLIE 600X400 mm O 600X800 mm • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R290

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY • LOCK • INSULATION THICKNESS 60 mm (MOD. 700) OR 80 mm (MOD. 1000) • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • LED LIGHTING • FULL-HEIGHT CONVEYOR AND RETURN AIR SYSTEM • EURONORM LAYOUT FOR TRAYS 600X400 mm OR 600X800 mm • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ • SERRURE • ÉPAISSEUR D'ISOLATION 60 mm (MOD. 700) OU 80 mm (MOD. 1000) • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • ÉCLAIRAGE À LED • CONVOYEUR D'AIR PLEINE-HAUTEUR ET SYSTÈME DE REPRISE DE L'AIR • AMÉNAGEMENT EURONORM POUR PLATEAUX 600X400 mm OU 600X800 mm • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R290.

Capacità 700 / Capacity 700



20 teglie (60x40x2 cm) con passo 3,5 cm
20 trays (60x40x2 cm) with step 3,5 cm

Capacità 1000 / Capacity 1000






40 teglie (60x40x2 cm) con passo 3,5 cm
40 trays (60x40x2 cm) with step 3,5 cm



20 teglie (60x80x2 cm) con passo 3,5 cm
20 trays (60x80x2 cm) with step 3,5 cm



EVOLUTION FERMALIEVITAZIONE / RETARDER PROVER

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Umidità relativa Relative humidity	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	%	W	W	lit	mm	mm	Kg
	M	CH 700 P	3.789,00	+10+18	40-55	343	279	605	700x810x2080	760x850x2190	130
	M	CH 700 P PV	4.029,00	+10+18	40-55	343	279	605	700x830x2080	760x870x2190	141
	M	CH 1000 P	5.157,00	+10+18	40-55	343	279	901	810x1060x2120	870x1110x2230	200

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700: n. 20 coppie di guide porta teglie 600x400 mm / no. 20 pairs of guides for trays 600x400 mm / n. 20 paires de guides pour plateaux 600x400 mm.
Mod.1000: n. 20 coppie di guide porta teglie 600x800 mm / no. 20 pairs of guides for trays 600x800 mm / n. 20 paires de guides pour plateaux 600x800 mm.



Capacità 700 / Capacity 700




20 teglie (60x40x2 cm) con passo 3,5 cm
20 trays (60x40x2 cm) with step 3,5 cm

Capacità 1000 / Capacity 1000



40 teglie (60x40x2 cm) con passo 3,5 cm
40 trays (60x40x2 cm) with step 3,5 cm



20 teglie (60x80x2 cm) con passo 3,5 cm
20 trays (60x80x2 cm) with step 3,5 cm

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY TOUCH 7" • SERRATURA • MANIGLIA INTEGRATA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE D'ARIA A TUTTA ALTEZZA • SONDA RILEVAMENTO UMIDITÀ • ASSETTO EURONORM PER TEGLIE 600x400 O 600x800 mm • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO A GAS CALDO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • TOUCH DISPLAY 7" • LOCK • INTEGRATED HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • FULL-HEIGHT AIR CONVEYOR • MOISTURE SENSING PROBE • EURONORM LAYOUT FOR TRAYS 600x400 OR 600x800 mm • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • HOT GAS DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • ÉCRAN TACTILE 7" • SERRURE • POIGNÉE INTÉGRÉE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR PLEINE-HAUTEUR • SONDE D'HUMIDITÉ • AMÉNAGEMENT EURONORM POUR PLATEAUX 600x400 mm OU 600x800 mm • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R290.





EVOLUTION

FERMALIEVITAZIONE / RETARDER PROVER












ACCESSORI

OPTIONAL

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Umidità relativa Relative humidity	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	%	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	EV 700	6.790,00	-20+35	60-95	568	1094	605	700x825x2080	760x850x2190	140
	M	EV 1000	8.300,00	-20+35	60-95	862	1609	901	810x1060x2120	870x1110x2230	218






DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

Mod. 700: n. 20 coppie di guide porta teglie 600x400 mm / no. 20 pairs of guides for trays 600x400 mm / n. 20 paires de guides pour plateaux 600x400 mm.
 Mod.1000: n. 20 coppie di guide porta teglie 600x800 mm / no. 20 pairs of guides for trays 600x800 mm / n. 20 paires de guides pour plateaux 600x800 mm.

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	€	Descrizione Description
	GU 60x40 DL	30,00		Coppia guide porta teglie 600x400 mm per Mod. 700 Pair of guides for trays 600x400 mm Mod. 700 Paire de guides pour plateaux 600x400 mm Mod. 700
	TEG 60x40x2	43,00		Teglia in alluminio 600x400 H20 mm Tray in aluminium 600x400 H20 mm Plateau en aluminium 600x400 H20 mm
	GR 60x40	25,00		Griglia plastificata 600x400 mm Plastic-coated rack 600x400 mm Grille plastifiée 600x400 mm
	GR 60x40 X	63,00		Griglia INOX 600x400 mm Stainless steel rack 600x400 mm Grille en INOX 600x400 mm
	GU 60x80 DL	37,00		Coppia guide porta teglie 600x800 mm per Mod. 1000 Pair of guides for trays 600x800 mm Mod. 1000 Paire de guides pour plateaux 600x800 mm Mod. 1000
	GR 60x80	49,00		Griglia plastificata 600x800 mm Plastic-coated rack 600x800 mm Grille plastifiée 600x800 mm
	GR 60x80 X	101,00		Griglia INOX 600x800 mm Stainless steel rack 600x800 mm Grille en INOX 600x800 mm
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00		Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection. Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.
	PED 1P DX	157,00		Pedale apertura porta destra Mod. 700/1000 Opening right door pedal Mod. 700/1000 Pédale ouverture porte droite Mod. 700/1000
	PED 1P SX	157,00		Pedale apertura porta sinistra Mod.700/1000 Opening left door pedal Mod. 700/1000 Pédale ouverture porte gauche Mod. 700/1000
	KIT 4R	126,00		N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein

GELATO




<p>Capacità 800 CA / Capacity 800 CA</p>  <p>Mod. 5CA: 30 carapine gelato (ø 20 cm) Mod. 5CA: 30 ice cream carapines (ø 20 cm)</p>
<p>Capacità 800 CA / Capacity 800 CA</p>  <p>Mod. 8CA: 48 vaschette gelato (36x16,5x12 cm) Mod. 8CA: 48 ice cream pans (36x16,5x12 cm)</p>
<p>Capacità 800 / Capacity 800</p>  <p>54 vaschette gelato (36x16,5x12 cm) 54 ice cream pans (36x16,5x12 cm)</p>
<p>Capacità 1000 / Capacity 1000</p>  <p>70 vaschette gelato (36x16,5x12 cm) 70 ice cream pans (36x16,5x12 cm)</p>
 <p>50 carapine (ø20 cm) 50 carapines (ø20 cm)</p>

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ • SERRATURA • SPESSORE DI ISOLAMENTO 80 mm • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA E PORTA REVERSIBILE • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE E SISTEMA DI RIPRESA DELL'ARIA • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 91/122 mm • SBRINAMENTO A GAS CALDO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY • LOCK • INSULATION THICKNESS 80 mm • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE AND REVERSIBLE DOOR • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • AIR CONVEYOR AND RETURN AIR SYSTEM • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS • INTERNAL ROUNDED CORNERS • ADJUSTABLE FEET 91/122 mm IN STAINLESS STEEL 304 • HOT GAS DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ • SERRURE • ÉPAISSEUR D'ISOLATION 80 mm • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE ET PORTE RÉVERSIBLE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR ET SYSTÈME DE REPRISE DE L'AIR • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES • ANGLES INTERNES ARRONDIS • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 91/122 mm • DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	GL 800 5CA BTG	4.517,00	-12-25	681	685	647	745x870x2120	800x900x2230	167
		GL 800 8CA BTG	4.987,00							187
	M	GL 800 BTG	3.824,00	-12-25	681	685	647	745x870x2120	800x900x2230	145
	M	GL 1000 BTG	5.305,00	-12-30	1040	856	901	810x1060x2120	870x1110x2230	217

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
 Mod. 800 5CA: n. 5 cassetti in inox 304 completamente estraibili (500x700 mm) / no. 5 stainless steel fully extractable drawers (500x700 mm) / n. 5 tiroirs en inox 304 à sortie totale (500x700 mm)
 Mod. 800 8CA: 8 cassetti in inox 304 completamente estraibili (500x700 mm) / no. 8 stainless steel fully extractable drawers (500x700 mm) / n. 8 tiroirs en inox 304 à sortie totale (500x700 mm)
 Mod. 800: n. 5 griglie plastificate (530x700 mm) / no. 5 plastic-coated racks (530x700 mm) / n. 5 grilles plastifiées (530x700 mm)
 Mod. 1000: n. 5 griglie plastificate (600x800 mm) / no. 5 plastic-coated racks (600x800 mm) / n. 5 grilles plastifiées (600x800 mm) par porte.



ACCESSORI OPTIONAL



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	VG 36x16x12	36,00	Vaschetta gelato INOX 360x165 H120 mm Ice cream stainless steel pan 360x165 H120 mm Bac à glace en INOX 360x165 H120 mm
	GU 53x70	32,00	Coppia guide porta griglie 530x700 mm per Mod. 800 Pair of rack supports 530x700 mm Mod. 800 Paire de guides pour grilles 530x700 mm Mod. 800
	GR 53x70	41,00	Griglia plastificata 530x700 mm Plastic-coated rack 530x700 mm Grille plastifiée 530x700 mm
	GR 53x70 X	85,00	Griglia INOX 530x700 mm Stainless steel rack 530x700 mm Grille en INOX 530x700 mm
	CAS GEL	169,00	Cassetto estraibile inox 500x700 mm su guide scorrevoli Stainless steel extractable drawer 500x700 mm on sliding rails Tiroir extractible en inox 500x700 mm sur guides coulissants
	GU 60x80	37,00	Coppia guide porta teglie 600x800 mm per Mod. 1000 Pair of guides for trays 600x800 mm Mod. 1000 Paire de guides pour plateaux 600x800 mm Mod. 1000
	GR 60x80	49,00	Griglia plastificata 600x800 mm Plastic-coated rack 600x800 mm Grille plastifiée 600x800 mm
	GR 60x80 X	101,00	Griglia INOX 600x800 mm Stainless steel rack 600x800 mm Grille en INOX 600x800 mm
	RF 60x80 X	181,00	Ripiano forato INOX 600x800 mm porta carapine Stainless steel perforated shelf 600x800 mm for carapine Plateau perforé en INOX 600x800 mm pour carapine
	LED S	188,00	Illuminazione a LED LED lighting Éclairage à LED
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00	Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection. Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.
	PED 1P DX	157,00	Pedale apertura porta per Mod. 800/1000 Opening door pedal Mod. 800/1000 Pédale ouverture porte Mod. 800/1000
	PED 1P SX	157,00	Pedale apertura porta per Mod. 800/1000 Opening door pedal Mod. 800/1000 Pédale ouverture porte Mod. 800/1000
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein



TAVOLI REFRIGERATI
REFRIGERATED COUNTERS

GASTRONORM - SNACK

GASTRONORM



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • PANNELLO COMANDI INCLINATO • MANIGLIA A TUTTA PRESA • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CREMAGLIERE ESTRAIBILI • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • FERMO PORTA E RICHIAMO A MOLLA • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 140/220 mm • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • TILTED CONTROL PANEL • FULL-GRIP HANDLE • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • REMOVABLE RACKS • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS • INTERNAL ROUNDED CORNERS • DOOR STOP AND SPRING RETURN • ADJUSTABLE FEET 140/220 mm IN STAINLESS STEEL 304 • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE INCLINÉ • POIGNÉE PLEINE-PRISE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CRÉMAILLÈRES AMOVIBLES • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES • ANGLES INTERNES ARRONDIS • FERME-PORTE À RESSORT • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 140/220 mm • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 70 cm			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	TG2 M SP TN	2.229,00	0+8	328	282	260	1370x700x810	1470x770x950	96
		TG2 M PL TN	2.471,00					1370x700x850	1470x770x990	109
		TG2 M PA TN	2.501,00					1370x700x950	1470x770x1060	116
	T	TG2 SP TN	2.425,00	-15-22	792	789	253	1370x700x810	1470x770x950	98
		TG2 PL TN	2.667,00					1370x700x850	1470x770x990	112
		TG2 PA TN	2.696,00					1370x700x950	1470x770x1060	114
TG2 SP BT		2.860,00	1370x700x810					1470x770x950	110	
TG2 PL BT		3.102,00	1370x700x850					1470x770x990	122	
TG2 PA BT		3.132,00	1370x700x950					1470x770x1060	124	
	R	TG2 EP SP TN	2.162,00	0+8	-	-	253	1065x700x810	1370x770x950	67
		TG2 EP PL TN	2.405,00					1065x700x850	1370x770x990	86
		TG2 EP PA TN	2.433,00					1065x700x950	1370x770x1060	88
	TG2 EP SP BT	2.356,00	1065x700x810	1370x770x950	67					
	TG2 EP PL BT	2.597,00	1065x700x850	1370x770x990	86					
	TG2 EP PA BT	2.627,00	1065x700x950	1370x770x1060	88					

N. 1 griglia plastificata (530x325 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (530x325 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (530x325 mm) par porte

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 70 cm			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	TG3 M SP TN	2.648,00					1825x700x810	1925x770x950	116
		TG3 M PL TN	2.955,00	0+8	328	282	404	1825x700x850	1925x770x990	144
		TG3 M PA TN	2.986,00					1825x700x950	1925x770x1060	150
	T	TG3 SP TN	2.912,00					1825x700x810	1925x770x950	112
		TG3 PL TN	3.219,00	0+8	545	451	394	1825x700x850	1925x770x990	140
		TG3 PA TN	3.251,00					1825x700x950	1925x770x1060	146
		TG3 SP BT	3.343,00					1825x700x810	1925x770x950	122
		TG3 PL BT	3.649,00	-15-22	792	809	394	1825x700x850	1925x770x990	150
		TG3 PA BT	3.681,00					1825x700x950	1925x770x1060	156
R	TG3 EP SP TN	2.597,00					1520x700x810	1820x770x950	89	
	TG3 EP PL TN	2.904,00	0+8	-	-	394	1520x700x850	1820x770x990	112	
	TG3 EP PA TN	2.936,00					1520x700x950	1820x770x1060	116	
	TG3 EP SP BT	2.823,00					1520x700x810	1820x770x950	89	
	TG3 EP PL BT	3.130,00	-15-22	-	-	394	1520x700x850	1820x770x990	112	
	TG3 EP PA BT	3.161,00					1520x700x950	1820x770x1060	116	

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
N. 1 griglia plastificata (530x325 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (530x325 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (530x325 mm) par porte

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 70 cm			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	TG4 M SP TN	3.042,00					2280x700x810	2380x770x950	160
		TG4 M PL TN	3.520,00	0+8	328	282	548	2280x700x850	2380x770x990	200
		TG4 M PA TN	3.577,00					2280x700x950	2380x770x1060	202
	T	TG4 SP TN	3.341,00					2280x700x810	2380x770x950	156
		TG4 PL TN	3.819,00	0+8	545	451	538	2280x700x850	2380x770x990	196
		TG4 PA TN	3.875,00					2280x700x950	2380x770x1060	198
		TG4 SP BT	3.774,00					2280x700x810	2380x770x950	166
		TG4 PL BT	4.252,00	-15-22	792	829	538	2280x700x850	2380x770x990	206
		TG4 PA BT	4.309,00					2280x700x950	2380x770x1060	208
R	TG4 EP SP TN	2.973,00					1975x700x810	2280x770x950	129	
	TG4 EP PL TN	3.451,00	0+8	-	-	538	1975x700x850	2280x770x990	164	
	TG4 EP PA TN	3.508,00					1975x700x950	2280x770x1060	166	
	TG4 EP SP BT	3.239,00					1975x700x810	2280x770x950	129	
	TG4 EP PL BT	3.717,00	-15-22	-	-	538	1975x700x850	2280x770x990	164	
	TG4 EP PA BT	3.773,00					1975x700x950	2280x770x1060	166	

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
N. 1 griglia plastificata (530x325 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (530x325 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (530x325 mm) par porte

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 60 cm			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	M	TS2 M SP TN	2.163,00					1370x600x810	1470x670x950	94
		TS2 M PL TN	2.403,00	0+8	328	282	260	1370x600x850	1470x670x990	114
		TS2 M PA TN	2.431,00					1370x600x950	1470x670x1060	116
	M	TS3 M SP TN	2.574,00					1825x600x810	1925x670x950	124
		TS3 M PL TN	2.877,00	0+8	328	282	404	1825x600x850	1925x670x990	150
		TS3 M PA TN	2.907,00					1825x600x950	1925x670x1060	153
	M	TS4 M SP TN	2.962,00					2280x600x810	2380x670x950	138
		TS4 M PL TN	3.436,00	0+8	328	282	548	2280x600x850	2380x670x990	170
		TS4 M PA TN	3.490,00					2280x600x950	2380x670x1060	174

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
 N. 1 griglia plastificata (430x325 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (430x325 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (430x325 mm) par porte.

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
 CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
 PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ • MANIGLIA A TUTTA PRESA • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CREMAGLIERE ESTRAIBILI • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • FERMO PORTA E RICHIAMO A MOLLA • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 140/220 mm • SBRINAMENTO A GAS CALDO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 HZ • FLUIDO REFRIGERANTE R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY • FULL-GRIP HANDLE • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • REMOVABLE RACKS • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS • INTERNAL ROUNDED CORNERS • DOOR STOP AND SPRING RETURN • ADJUSTABLE FEET 140/220 mm IN STAINLESS STEEL 304 • HOT GAS DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 HZ • REFRIGERANT GAS R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ • POIGNÉE PLEINE-PRISE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CRÉMAILLÈRES AMOVIBLES • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES • ANGLES INTERNES ARRONDIS • FERME-PORTE À RESSORT • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 140/220 mm • DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 HZ • GAZ RÉFRIGÉRANTE R290.



ACCESSORI OPTIONAL

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	TE2 P SP TN	2.529,00	-2+8	309	218	R290	1370x700x810	1470x770x950	94
		TE2 P PL TN	2.771,00	-2+8	309	218		1370x700x850	1470x770x990	107
		TE2 P PA TN	2.801,00	-2+8	309	218		1370x700x950	1470x770x1060	114
		TE2 P SP BT	2.967,00	-15-22	455	535		1370x700x810	1470x770x950	98
		TE2 P PL BT	3.209,00	-15-22	455	535		1370x700x850	1470x770x990	111
		TE2 P PA BT	3.239,00	-15-22	455	535		1370x700x950	1470x770x1060	118
	M	TE3 P SP TN	2.928,00	-2+8	309	218	R290	1825x700x810	1925x770x950	114
		TE3 P PL TN	3.235,00	-2+8	309	218		1825x700x850	1925x770x990	142
		TE3 P PA TN	3.266,00	-2+8	309	218		1825x700x950	1925x770x1060	148
		TE3 P SP BT	3.431,00	-15-22	455	535		1825x700x810	1925x770x950	118
		TE3 P PL BT	3.738,00	-15-22	455	535		1825x700x850	1925x770x990	146
		TE3 P PA BT	3.769,00	-15-22	455	535		1825x700x950	1925x770x1060	152
	M	TE4 P SP TN	€ 3.342,00	-2+8	309	218	R290	2280x700x810	2380x770x950	158
		TE4 P PL TN	€ 3.820,00	-2+8	309	218		2280x700x850	2380x770x990	198
		TE4 P PA TN	€ 3.877,00	-2+8	309	218		2280x700x950	2380x770x1060	200
		TE4 P SP BT	€ 3.988,00	-15-22	568	603		2280x700x810	2380x770x950	162
		TE4 P PL BT	€ 4.466,00	-15-22	568	603		2280x700x850	2380x770x990	202
		TE4 P PA BT	€ 4.523,00	-15-22	568	603		2280x700x950	2380x770x1060	204

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 1 griglia plastificata (530x325 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (530x325 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (530x325 mm) par porte

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	€	Descrizione Description
	GU 53x32	28,00		Coppia guide porta griglie 530x325 mm per tavoli Mod. Exclusive Pair of guides for racks 530x325 mm tables Mod. Exclusive Paire de guides pour grilles 530x325 mm tables Mod. Exclusive
	GR 53x32	28,00		Griglia plastificata 530x325 mm Plastic-coated rack 530x325 mm Grille plastifiée 530x325 mm
	GU 43x32	28,00		Coppia guide porta griglie 430x325 mm per tavoli Mod. Snack Pair of guides for racks 430x325 mm tables Mod. Snack Paire de guides pour grilles 430x325 mm tables Mod. Snack
	GR 43x32	25,00		Griglia plastificata 430x325 mm Plastic-coated rack 430x325 mm Grille plastifiée 430x325 mm
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00		Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi (linea Exclusive). Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection (Exclusive line). Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi (ligne Exclusive).
<p>Nei tavoli versione monoblocco la cassetteria non può essere montata nel vano vicino al motore. Nei tavoli tradizionali con 4 cassetteiere è prevista una maggiorazione di € 570,00 per doppio evaporatore TN e di € 680,00 per doppio evaporatore BT. In tables monoblock version the drawers cannot be mounted in the compartment next to the motor. In traditional tables with 4 drawers, an increase of € 570.00 is required for double TN evaporators and € 680.00 for double BT evaporators. Dans la version monobloc, les tiroirs ne peuvent pas être montés dans le compartiment situé à côté du moteur. Dans les tables traditionnelles à 4 tiroirs, se requise une augmentation de € 570,00 pour doubles évaporateurs TN et de € 680,00 pour doubles évaporateurs BT.</p>				
		472,00		Maggiorazione Cassetteria INOX refrigerata (1/2+1/2) TN montata su tavoli Mod. Gastronorm/Exclusive Extra for stainless steel refrigerated drawers (1/2+1/2) TN mounted on tables Mod. Gastronorm/Exclusive Supplément pour élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/2+1/2) TN monté sur tables Mod. Gastronorm/Exclusive
	CAS 1212 G	530,00		Accessorio cassetteria INOX refrigerata (1/2+1/2) TN per tavoli Mod. Gastronorm/Exclusive Optional stainless steel refrigerated drawers (1/2+1/2) TN for tables Mod. Gastronorm/Exclusive Accessoire élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/2+1/2) TN pour tables Mod. Gastronorm/Exclusive
		493,00		Maggiorazione Cassetteria INOX refrigerata (1/3+2/3) TN montata su tavoli Mod. Gastronorm/Exclusive Extra for stainless steel refrigerated drawers (1/3+2/3) TN mounted on tables Mod. Gastronorm/Exclusive Supplément pour élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+2/3) TN monté sur tables Mod. Gastronorm/Exclusive
	CAS 1323 G	551,00		Accessorio cassetteria INOX refrigerata (1/3+2/3) TN per tavoli Mod. Gastronorm/Exclusive Optional stainless steel refrigerated drawers (1/3+2/3) TN for tables Mod. Gastronorm/Exclusive Accessoire élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+2/3) TN pour tables Mod. Gastronorm/Exclusive
		615,00		Maggiorazione Cassetteria INOX refrigerata (1/3+1/3+1/3) montata su tavoli Mod. Gastronorm/Exclusive Extra for stainless steel refrigerated drawers (1/3+1/3+1/3) mounted on tables Mod. Gastronorm/Exclusive Supplément pour élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+1/3+1/3) monté sur tables Mod. Gastronorm/Exclusive
	CAS 1313 G	673,00		Accessorio cassetteria INOX refrigerata (1/3+1/3+1/3) per tavoli Mod. Gastronorm/Exclusive Optional stainless steel refrigerated drawers (1/3+1/3+1/3) for tables Mod. Gastronorm/Exclusive Accessoire élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+1/3+1/3) pour tables Mod. Gastronorm/Exclusive
		462,00		Maggiorazione Cassetteria INOX refrigerata (1/2+1/2) TN montata su tavoli Mod. Snack Extra for stainless steel refrigerated drawers (1/2+1/2) TN mounted on tables Mod. Snack Supplément pour élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/2+1/2) TN monté sur tables Mod. Snack
	CAS 1212 S	520,00		Accessorio cassetteria INOX refrigerata (1/2+1/2) TN per tavoli Mod. Snack Optional stainless steel refrigerated drawers (1/2+1/2) TN for tables Mod. Snack Accessoire élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/2+1/2) TN pour table Mod. Snack

TUTTE LE CASSETTIERE SONO FORNITE DI GUIDE TELESCOPICHE / ALL DRAWERS ARE EQUIPPED WITH TELESCOPIC GUIDES / TOUTES LES ÉLÉMENTS À TIROIRS SONT FOURNIS AVEC GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES



ACCESSORI OPTIONAL



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
		477,00	Maggiorazione Cassettiera INOX refrigerata (1/3+2/3) TN montata su tavoli Mod. Snack Extra for stainless steel refrigerated drawers (1/3+2/3) TN mounted on tables Mod. Snack Supplément pour élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+2/3) TN monté sur tables Mod. Snack
	CAS 1323 S	540,00	Accessorio cassettera INOX refrigerata (1/3+2/3) TN per tavoli Mod. Snack Optional stainless steel refrigerated drawers (1/3+2/3) TN for tables Mod. Snack Accessoire élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+2/3) TN pour tables Mod. Snack
		605,00	Maggiorazione Cassettiera INOX refrigerata (1/3+1/3+1/3) TN montata su tavoli Mod. Snack Extra for stainless steel refrigerated drawers (1/3+1/3+1/3) TN mounted on tables Mod. Snack Supplément pour élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+1/3+1/3) TN monté sur tables Mod. Snack
	CAS 1313 S	663,00	Accessorio cassettera INOX refrigerata (1/3+1/3+1/3) TN per tavoli Mod. Snack Optional stainless steel refrigerated drawers (1/3+1/3+1/3) TN for tables Mod. Snack Accessoire élément en INOX à 2 tiroirs réfrigérés (1/3+1/3+1/3) TN pour tables Mod. Snack
		167,00	Maggiorazione porta vetro (TN/BT) montata su tavoli Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive Extra for glass door (TN/BT) mounted on tables Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive Supplément pour porte vitrée (TN/BT) monté sur tables Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive
	LED T2	89,00	Illuminazione a LED per tavolo 2 porte Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive LED lighting for 2 doors table Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive Éclairage à LED pour table à 2 portes Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive
	LED T3	130,00	Illuminazione a LED per tavolo 3 porte Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive LED lighting for 3 doors table Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive Éclairage à LED pour table à 3 portes Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive
	LED T4	174,00	Illuminazione a LED per tavolo 4 porte Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive LED lighting for 4 doors table Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive Éclairage à LED pour table à 4 portes Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive
	TOP M1 TG2	887,00	Piano INOX con lavello integrato (50x40 cm) con alzatina per Mod. Gastronorm Tradizionale 2 porte Stainless Steel top with integrated sink (50x40 cm) with upstand Mod. Gastronorm Traditional 2 doors Top en INOX avec plonge (50x40 cm) avec dossier pour Mod. Gastronorm Traditionnel 2 portes
	TOP M1 TG3	977,00	Piano INOX con lavello integrato (50x40 cm) con alzatina per Mod. Gastronorm Tradizionale 3 porte Stainless Steel top with integrated sink (50x40 cm) with upstand Mod. Gastronorm Traditional 3 doors Top en INOX avec plonge (50x40 cm) avec dossier pour Mod. Gastronorm Traditionnel 3 portes
	TOP M1 TG4	1.130,00	Piano INOX con lavello integrato (50x40 cm) con alzatina per Mod. Gastronorm Tradizionale 4 porte Stainless Steel top with integrated sink (50x40 cm) with upstand Mod. Gastronorm Traditional 4 doors Top en INOX avec plonge (50x40 cm) avec dossier pour Mod. Gastronorm Traditionnel 4 portes

TUTTE LE CASSETTIERE SONO FORNITE DI GUIDE TELESCOPICHE / ALL DRAWERS ARE EQUIPPED WITH TELESCOPIC GUIDES / TOUTES LES ÉLÉMENTS À TIROIRS SONT FOURNIS AVEC GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	KIT 5R T	153,00	N. 5 ruote di cui 2 frenanti per tavoli 2 e 3 porte Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive No. 5 wheels, 2 of which with brake for 2 and 3 doors table Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive N. 5 roues dont 2 avec frein pour tables à 2 et 3 portes Mod. Gastronorm/Snack/Exclusive
	KIT 7R T	206,00	N. 7 ruote di cui 2 frenanti per tavoli 4 porte Mod. Gastronorm/Snack No. 7 wheels, 2 of which with brake for 4 doors table Mod. Gastronorm/Snack N. 7 roues dont 2 avec frein pour tables à 4 portes Mod. Gastronorm/Snack
	KIT 4R T	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti per tavoli 2 e 3 porte Mod. Gastronorm remoto No. 4 wheels, 2 of which with brake for 2 and 3 doors table Mod. Gastronorm remote N. 4 roues dont 2 avec frein pour tables à 2 et 3 portes Mod. Gastronorm avec unité à distance
	KIT 6R T	180,00	N. 6 ruote di cui 2 frenanti per tavoli 4 porte Mod. Gastronorm remoto No. 6 wheels, 2 of which with brake for 4 doors table Mod. Gastronorm remote N. 6 roues dont 2 avec frein pour tables à 4 portes Mod. Gastronorm avec unité à distance

UNITÀ REMOTE REMOTE UNITS

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description	Rif. Modello Ref. Model
	UCR S TN	669,00	Unità remota di condensazione ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement à air (jusq'à 10 m)	TG2 EP SP TN TG2 EP PL TN TG2 EP PA TN TG3 EP SP TN TG3 EP PL TN TG3 EP PA TN TG4 EP SP TN TG4 EP PL TN TG4 EP PA TN
	UCR S BT	954,00	Unità remota di condensazione ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement à air (jusq'à 10 m)	TG2 EP SP BT TG2 EP PL BT TG2 EP PA BT TG3 EP SP BT TG3 EP PL BT TG3 EP PA BT TG4 EP SP BT TG4 EP PL BT TG4 EP PA BT
	COP UCR S	Su richiesta On demand Sur demande	Unità remota per installazione esterna Remote unit for outdoor installation Unité à distance pour une installation extérieure	-

TUBI DI COLLEGAMENTO NON INCLUSI / REMOTE PIPELINE NOT INCLUDED / TUYAUX DE RACCORDEMENT PAS INCLUS

È CONSIGLIABILE ACQUISTARE SEMPRE LE UNITÀ CONDENSATRICI PROGETTATE DAL PRODUTTORE PER AVERE UNA GARANZIA DI RESA DI FUNZIONAMENTO E PER UNA FACILE INSTALLAZIONE. / IT IS ALWAYS ADVISABLE TO BUY THE CONDENSING UNITS DESIGNED BY THE MANUFACTURER TO HAVE A GUARANTEE OF OPERATING PERFORMANCE AND EASY INSTALLATION. / IL EST TOUJOURS CONSEILLÉ D'ACHETER LES UNITÉS DE CONDENSATION CONÇUES PAR LE FABRICANT POUR AVOIR UNE GARANTIE DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET INSTALLATION FACILE.



ACCESSORIO: CASSETTIERA GN REFRIGERATA OPTIONAL: REFRIGERATED GN DRAWERS

MONTAGGIO RAPIDO!


FAST ASSEMBLY!



Grazie ai nuovi cassetti refrigerati per i tavoli delle linee Gastronorm, Snack e Exclusive è possibile scegliere di sostituire le porte con le cassette GN 1/2 + 1/2 o 1/3 + 2/3 o 1/3 + 1/3 + 1/3 anche in un momento successivo all'acquisto del tavolo. Il nuovo sistema studiato da Samaref consente infatti una semplice e veloce sostituzione delle porte e l'inserimento dei cassetti in tempi ridotti (secondo specifiche tecniche).

Thanks to the new refrigerated drawers for the tables of the lines Gastronorm, Snack and Exclusive, it is possible to replace the doors with the GN drawers 1/2 + 1/2 or 1/3 + 2/3 or 1/3 + 1/3 + 1/3 even at a later time after the purchase of the table. The new system designed by Samaref allows in fact a simple and fast replacement of the doors and the insertion of the drawers in a short time (according to technical specifications).

VR

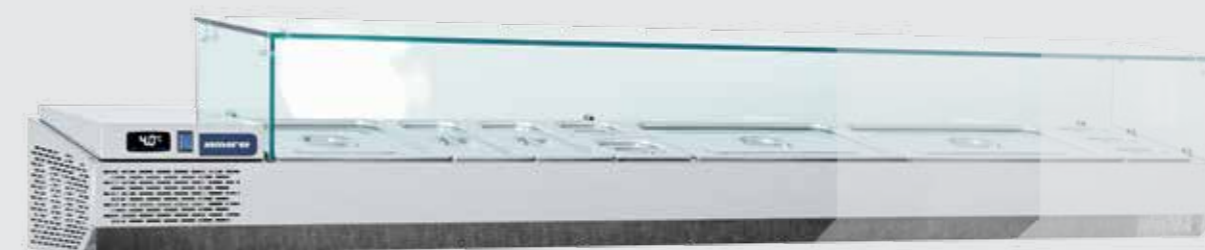

PG



SP



C

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY DI FACILE LETTURA • PIANO IN GRANITO ROSA BETA DA 3 cm DI SPESSORE • MANIGLIA A TUTTA PRESA • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTIFICATE • FERMO PORTA E RICHIAMO A MOLLA • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 140/220 mm • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A E R134a.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • EASY USE DISPLAY • ROSA BETA GRANITE TOP 3 cm THICKNESS • FULL-GRIP HANDLE • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • STAINLESS STEEL PLASTIC-COATED RACKS • DOOR STOP AND SPRING RETURN • ADJUSTABLE FEET 140/220 mm IN STAINLESS STEEL 304 • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A AND R134a.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE FACILE À UTILISER • PLAN EN GRANIT ROSA BETA 3 cm D'ÉPAISSEUR • POIGNÉE PLEINE-PRISE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • GRILLES EN ACIER PLASTIFIÉES • FERME-PORTE À RESSORT • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 140/220 mm • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A ET R134a.



Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 83 cm			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	TP2 SP TN	2.797,00					1450x805x800	1550x860x940	107
		TP2 PG TN	3.346,00	0+8	545	451	346	1450x830x1010	1550x890x970	232
		TP2 VR TN	4.654,00					1450x830x1420	1550x890x1270	275
	T	TP2 C SP TN	4.096,00					1997x805x800	2100x860x940	164
		TP2 C PG TN	4.765,00	0+8	545	451	346	2000x830x1010	2100x890x970	331
		TP2 C VR TN	6.227,00					2000x830x1420	2100x890x1270	388
	T	TP3 SP TN	3.311,00					1990x805x800	2100x860x940	130
		TP3 PG TN	3.981,00	0+8	545	451	537	2000x830x1010	2100x890x970	297
		TP3 VR TN	5.443,00					2000x830x1420	2100x890x1270	354
	T	TP3 C SP TN	4.607,00					2505x805x800	2600x860x940	187
		TP3 C PG TN	5.443,00	0+8	545	451	537	2505x830x1010	2600x890x970	393
		TP3 C VR TN	7.055,00					2505x830x1420	2600x890x1270	464

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 1 griglia plastificata (600x400 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (600x400 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (600x400 mm) par porte.

SU RICHIESTA / ON DEMAND:

UNITÀ REMOTA DIMENSIONATA FINO A 10 m / REMOTE UNIT SIZED UP TO 10 m / UNITÉ À DISTANCE JUSQU'À 10 m

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
		€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	VR 1200	1.171,00				38	1200x370x240	1250x400x300	21
	VR 1450	1.214,00				50	1450x370x240	1500x400x300	24
	VR 1500	1.253,00				52	1500x370x240	1550x400x300	25
	VR 1600	1.294,00	0+8	198	121	57	1600x370x240	1650x400x300	26
	VR 1800	1.342,00				66	1800x370x240	1850x400x300	29
	VR 2000	1.385,00				76	2000x370x240	2050x400x300	31
	VR 2500	1.464,00				99	2500x370x240	2550x400x300	38
	VR 1200 V	1.351,00				38	1200x370x410	1250x400x300	36
	VR 1450 V	1.400,00				50	1450x370x410	1500x400x300	43
	VR 1500 V	1.452,00				52	1500x370x410	1550x400x300	45
	VR 1600 V	1.462,00	0+8	198	121	57	1600x370x410	1650x400x300	47
	VR 1800 V	1.520,00				66	1800x370x410	1850x400x300	52
	VR 2000 V	1.585,00				76	2000x370x410	2050x400x300	57
	VR 2500 V	1.705,00				99	2500x370x410	2550x400x300	71



ACCESSORI OPTIONAL



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	CAS 6CP	1.482,00	Cassettiera INOX non refrigerata completa di n. 6 cassetti e n. 4 piedini INOX Stainless steel not refrigerated drawers complete with n. 6 drawers and no. 4 stainless steel feet Élément en INOX à tiroirs non réfrigéré avec n. 6 tiroirs et n. 4 pieds en INOX
	GU 60x40 P	28,00	Coppia guide porta griglie 600x400 mm per tavoli Mod. Pizza Pair of guides for racks 600x400 mm tables Mod. Pizza Paire de guides pour grilles 600x400 mm tables Mod. Pizza
	GR 60x40	25,00	Griglia plastificata 600x400 mm Plastic-coated rack 600x400 mm Grille plastifiée 600x400 mm
	GR 60x40 X	63,00	Griglia INOX 600x400 mm Stainless steel rack 600x400 mm Grille en INOX 600x400 mm
	TEG 60x40x2	43,00	Teglia in alluminio 600x400 H20 mm Tray in aluminium 600x400 H20 mm Plateau en aluminium 600x400 H20 mm
	CAS PIZ	29,00	Cassetta in PVC 600x400 H70 mm per Mod. Pizza PVC container 600x400 H70 mm Mod. Pizza Récepteur en PVC 600x400 H70 mm Mod. Pizza
	COP PIZ	19,00	Coperchio in PVC per cassetta 600x400 mm Mod. Pizza PVC lid for container 600x400 mm Mod. Pizza Couvercle en PVC pour récepteur 600x400 mm Mod. Pizza
	LED T2	89,00	Illuminazione a LED per tavolo 2 porte Mod. Pizza LED lighting for 2 doors table Mod. Pizza Éclairage à LED pour table à 2 portes Mod. Pizza
	LED T3	130,00	Illuminazione a LED per tavolo 3 porte Mod. Pizza LED lighting for 3 doors table Mod. Pizza Éclairage à LED pour table à 3 portes Mod. Pizza
	KIT 4R T	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti per tavolo Mod. Pizza 2 porte senza cassettiera No. 4 wheels, 2 of which with brake for 2 doors table Mod. Pizza without drawers N. 4 roues dont 2 avec frein pour table à 2 portes Mod. Pizza sans élément à tiroirs
	KIT 6R T	180,00	N. 6 ruote di cui 2 frenanti per tavoli 2 porte Mod. Pizza con cassettiera e 3 porte senza cassettiera No.6 wheels, 2 of which with brake for 2 doors tables Mod. Pizza with drawers and 3 doors without drawers N. 6 roues dont 2 avec frein pour table à 2 portes Mod. Pizza avec élément à tiroirs et 3 portes sans élément à tiroirs
	KIT 8R T	233,00	N. 8 ruote di cui 2 frenanti per tavolo Mod. Pizza 3 porte con cassettiera No.8 wheels, 2 of which with brake for 3 doors table Mod. Pizza with drawers N. 8 roues dont 2 avec frein pour table Mod. Pizza à 3 portes avec élément à tiroirs

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	B 1/1	116,00	Bacinella INOX GN 1/1 H150 mm con coperchio Stainless steel GN container 1/1 H150 mm with lid Bac en INOX GN 1/1 H150 mm avec couvercle
	B 1/2	73,00	Bacinella INOX GN 1/2 H150 mm con coperchio Stainless steel GN container 1/2 H150 mm with lid Bac en INOX GN 1/2 H150mm avec couvercle
	B 1/3	60,00	Bacinella INOX GN 1/3 H150 mm con coperchio Stainless steel GN container 1/3 H150 mm with lid Bac en INOX GN 1/3 H150 mm avec couvercle
	B 2/3	97,00	Bacinella INOX GN 2/3 H150 mm con coperchio Stainless steel GN container 2/3 H150 mm with lid Bac en INOX GN 2/3 H150 mm avec couvercle
	B 1/6	50,00	Bacinella INOX GN 1/6 H150 mm con coperchio Stainless steel GN container 1/6 H150 mm with lid Bac en INOX GN 1/6 H150 mm avec couvercle
	B 1/9	35,00	Bacinella INOX GN 1/9 H100 mm con coperchio Stainless steel GN container 1/9 H100 mm with lid Bac en INOX GN 1/9 H100 mm avec couvercle
	C1 VR 1200	270,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1200 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6) Pizza glass display layout Mod. 1200 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6) Composition vitrine pizza Mod. 1200 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6)
	C2 VR 1200	279,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1200 (1/2+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9) Pizza glass display layout Mod. 1200 (1/2+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9) Composition vitrine pizza Mod. 1200 (1/2+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9)
	C3 VR 1200	315,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1200 (1/2+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9) Pizza glass display layout Mod. 1200 (1/2+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9) Composition vitrine pizza Mod. 1200 (1/2+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9)
	C1 VR 1450	333,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9) Pizza glass display layout Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9) Composition vitrine pizza Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9)
	C2 VR 1450	362,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Pizza glass display layout Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Composition vitrine pizza Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6)
	C3 VR 1450	369,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9) Pizza glass display layout Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9) Composition vitrine pizza Mod. 1450 (1/2+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9)
	C1 VR 1500	358,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1500 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9) Pizza glass display layout Mod. 1500 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9) Composition vitrine pizza Mod. 1500 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/9+1/9+1/9)
	C2 VR 1500	405,00	Composizione vetrina pizza Mod. 1500 (1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Pizza glass display layout Mod. 1500 (1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Composition vitrine pizza Mod. 1500 (1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6)



FOOD PREPARATION

ACCESSORI OPTIONAL

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbi- mento Absorption	Volume lordo interno Internal gross volume	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 82 cm			€	°C	W	W	lt	mm	mm	Kg
	T	TF2 K	4.023,00	0+8	545	451	346	1450x820x885	1550x880x1025	136
	T	TF3 K	4.769,00	0+8	545	451	537	1990x820x885	2090x880x1025	170

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 1 griglia plastificata (600x400 mm) per porta / no. 1 plastic-coated rack (600x400 mm) each door / n. 1 grille plastifiée (600x400 mm) par porte.

PERSONALIZZAZIONE GRUPPO MOTORE A DESTRA +7%
CUSTOMIZED COOLING UNIT ON THE RIGHT SIDE +7%
PERSONNALISATION GROUPE MOTEUR À LA DROITE +7%

ACCESSORI OPTIONAL

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Descrizione Description
	GU 60x40 P	28,00	Coppia guide porta griglie 600x400 mm per tavoli Mod. Food Preparation Pair of guides for racks 600x400 mm tables Mod. Food Preparation Paire de guides pour grilles 600x400 mm tables Mod. Food Preparation
	GR 60x40	25,00	Griglia plastificata 600x400 mm Plastic-coated rack 600x400 mm Grille plastifiée 600x400 mm
	GR 60x40 X	63,00	Griglia INOX 600x400 mm Stainless steel rack 600x400 mm Grille en INOX 600x400 mm

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	TEG 60x40x2	43,00	Teglia in alluminio 600x400 H20 mm Tray in aluminium 600x400 H20 mm Plateau en aluminium 600x400 H20 mm
	LED T2	89,00	Illuminazione a LED per tavolo 2 porte Mod. Food Preparation LED lighting for 2 doors table Mod. Food Preparation Éclairage à LED pour table à 2 portes Mod. Food Preparation
	LED T3	130,00	Illuminazione a LED per tavolo 3 porte Mod. Food Preparation LED lighting for 3 doors table Mod. Food Preparation Éclairage à LED pour table à 3 portes Mod. Food Preparation
	KIT 4R T	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti per tavolo 2 porte Mod. Food Preparation No. 4 wheels, 2 of which with brake for 2 doors table Mod. Food Preparation N. 4 roues dont 2 avec frein pour table à 2 portes Mod. Food Preparation
	KIT 6R T	180,00	N. 6 ruote di cui 2 frenanti per tavolo 3 porte Mod. Food Preparation No. 6 wheels, 2 of which with brake for 3 doors table Mod. Food Preparation N. 6 roues dont 2 avec frein pour table à 3 portes Mod. Food Preparation
	C1 TF2	280,00	Composizione Food preparation Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/3+1/3) Food Preparation layout Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/3+1/3) Composition Food preparation Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/3+1/3)
	C2 TF2	350,00	Composizione Food preparation Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Food Preparation layout Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Composition Food preparation Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6)
	C3 TF2	356,00	Composizione Food preparation Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9) Food Preparation layout Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9) Composition Food preparation Mod. TF2 (1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9)
	C1 TF3	427,00	Composizione Food preparation Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3) Food Preparation layout Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3) Composition Food preparation Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3)
	C2 TF3	497,00	Composizione Food preparation Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Food Preparation layout Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6) Composition Food preparation Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/6+1/6)
	C3 TF3	504,00	Composizione Food preparation Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9) Food Preparation layout Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9) Composition Food preparation Mod. TF3 (2/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/6+1/6+1/9+1/9+1/9)



DYNAMIC



Capacità / Capacity






7 teglie per porta (60x40x2 cm)
con passo 3,5 cm
7 trays per door (60x40x2 cm)
with step 3,5 cm



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ E REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ A 3 STEP • MANIGLIA A TUTTA PRESA • GUARNIZIONI MAGNETICHE ESTRAIBILI • CONVOGLIATORE D'ARIA • ASSETTO EURONORM PER TEGLIE 600x400 mm • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI • FERMO PORTA E RICHIAMO A MOLLA • PIEDINI IN ACCIAIO INOX 304 REGOLABILI IN ALTEZZA 140/220 mm • SBRINAMENTO A GAS CALDO • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz • FLUIDO REFRIGERANTE R452A E R290.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • HIGH-VISIBILITY DISPLAY AND HUMIDITY SETTING AT 3 STEPS • FULL-GRIP HANDLE • REMOVABLE MAGNETIC GASKETS • AIR CONVEYOR • EURONORM LAYOUT FOR TRAYS 600x400 mm • INTERNAL ROUNDED CORNERS • DOOR STOP AND SPRING RETURN • ADJUSTABLE FEET 140/220 mm IN STAINLESS STEEL 304 • HOT GAS DEFROSTING • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz • REFRIGERANT GAS R452A AND R290.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN À HAUTE VISIBILITÉ ET RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ À 3 NIVEAUX • POIGNÉE PLEINE-PRISE • JOINTS MAGNÉTIQUES AMOVIBLES • CONVOYEUR D'AIR • AMÉNAGEMENT EURONORM POUR PLATEAUX 600x400 mm • ANGLES INTERNES ARRONDIS • FERME-PORTÉ À RESSORT • PIEDS EN INOX 304 RÉGLABLES EN HAUTEUR 140/220 mm • DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A ET R290.

Prodotto Product	MOTORE MOTOR	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Temperatura di esercizio Working temperature	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Gas Gas	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
Profondità / Depth 82 cm			€	°C	W	W		mm	mm	Kg
	M	TD2 M SP TN	3.477,00					1520x810x860	1620x870x1000	115
		TD2 M PL TN	3.920,00	-2+8	477	308	R452A	1520x820x900	1620x880x1040	141
		TD2 M PA TN	3.977,00					1520x820x1000	1620x880x1110	142
		TD2 P SP TN	3.677,00					1520x810x860	1620x870x1000	115
		TD2 P PL TN	4.120,00	-2+8	309	218	R290	1520x820x900	1620x880x1040	141
		TD2 P PA TN	4.177,00					1520x820x1000	1620x880x1110	142
	M	TD3 M SP TN	4.098,00					2050x810x860	2150x870x1000	143
		TD3 M PL TN	4.594,00	-2+8	477	308	R452A	2050x820x900	2150x880x1040	178
		TD3 M PA TN	4.669,00					2050x820x1000	2150x880x1110	179
		TD3 P SP TN	4.298,00					2050x810x860	2150x870x1000	143
		TD3 P PL TN	4.794,00	-2+8	362	260	R290	2050x820x900	2150x880x1040	178
		TD3 P PA TN	4.869,00					2050x820x1000	2150x880x1110	179
	M	TD4 M SP TN	4.794,00					2580x810x860	2680x870x1000	173
		TD4 M PL TN	5.376,00	-2+8	477	308	R452A	2580x820x900	2680x880x1040	216
		TD4 M PA TN	5.455,00					2580x820x1000	2680x880x1110	218
		TD4 P SP TN	5.014,00					2580x810x860	2680x870x1000	173
		TD4 P PL TN	5.626,00	-2+8	362	260	R290	2580x820x900	2680x880x1040	216
		TD4 P PA TN	5.705,00					2580x820x1000	2680x880x1110	218











DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS

N. 7 coppie di guide per teglie (600x400 mm) per porta / no. 7 pairs of guides for trays (600x400 mm) each door / n. 7 paires de guides pour plateaux (600x400 mm) par porte



ACCESSORI OPTIONAL



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	GU 60x40 D	28,00	Coppia guide porta teglie 600x400 mm per tavoli Mod. Dynamic <i>Pair of guides for trays 600x400 mm tables Mod. Dynamic</i> <i>Paire de guides pour plateaux 600x400 mm tables Mod. Dynamic</i>
	GR 60x40	25,00	Griglia plastificata 600x400 mm <i>Plastic-coated rack 600x400 mm</i> <i>Grille plastifiée 600x400 mm</i>
	GR 60x40 X	63,00	Griglia INOX 600x400 mm <i>Stainless steel rack 600x400 mm</i> <i>Grille en INOX 600x400 mm</i>
	TEG 60x40x2	43,00	Teglia in alluminio 600x400 H20 mm <i>Tray in aluminium 600x400 H20 mm</i> <i>Plateau en aluminium 600x400 H20 mm</i>
	ICE CONNECT Wi-Fi	250,00	Controllo remoto del frigorifero tramite connessione Wi-Fi. <i>Remote refrigerator monitoring by Wi-Fi connection.</i> <i>Contrôle à distance de l'armoire à travers de la connexion Wi-Fi.</i>
	LED T2	89,00	Illuminazione a LED per tavolo 2 porte Mod. Dynamic <i>LED lighting for 2 doors table Mod. Dynamic</i> <i>Éclairage à LED pour table à 2 portes Mod. Dynamic</i>
	LED T3	130,00	Illuminazione a LED per tavolo 3 porte Mod. Dynamic <i>LED lighting for 3 doors table Mod. Dynamic</i> <i>Éclairage à LED pour table à 3 portes Mod. Dynamic</i>
	LED T4	174,00	Illuminazione a LED per tavolo 4 porte Mod. Dynamic <i>LED lighting for 4 doors table Mod. Dynamic</i> <i>Éclairage à LED pour table à 4 portes Mod. Dynamic</i>
	KIT 5R T	153,00	N. 5 ruote di cui 2 frenanti per tavoli 2 e 3 porte Mod. Dynamic <i>No.5 wheels, 2 of which with brake for 2 and 3 doors tables Mod. Dynamic</i> <i>N. 5 roues dont 2 avec frein pour tables à 2 et 3 portes Mod. Dynamic</i>
	KIT 7R T	206,00	N. 7 ruote di cui 2 frenanti per tavolo 4 porte Mod. Dynamic <i>No.7 wheels, 2 of which with brake for 4 doors table Mod. Dynamic</i> <i>N. 7 roues dont 2 avec frein pour table à 4 portes Mod. Dynamic</i>



ABBATTITORI - SURGELATORI BLAST CHILLERS - FREEZERS



POLAR






POLAR GN/EN



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • PANNELLO COMANDI MULTIFUNZIONE CON ALLARMI HACCP • MANIGLIA A TUTTA ALTEZZA PER UNA FACILE APERTURA • APERTURA PORTA A SINISTRA (PORTA NON REVERSIBILE) • CREMAGLIERE ESTRAIBILI • GUIDE PER GRIGLIE GN 1/1 E TEGLIE EN 60x40 cm • SONDA AL CUORE • EVAPORATORE ISPEZIONABILE TRATTATO IN CATAFORESI • FLUSSO D'ARIA INDIRETTO • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI E PILETTA DI SCARICO • UNITÀ TROPICALIZZATA +43°C • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz O 400V/3/50 Hz PER MODELLI TRIFASE (3N) • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL WITH HACCP ALARMS • EASY OPENING FULL-HEIGHT HANDLE • LEFT DOOR OPENING (NOT REVERSIBLE DOOR) • REMOVABLE RACKS • GUIDES FOR GN 1/1 RACKS AND 60x40 cm EN TRAYS • CORE PROBE • EASY ACCESS EVAPORATOR WITH CATAPHORESIS TREATMENT • INDIRECT AIRFLOW • INTERNAL ROUNDED CORNERS AND DRAIN • TROPICALIZED UNIT +43°C • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz OR 400V/3/50 Hz FOR TRIPHASE MODELS (3N) • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE MULTIFONCTIONS AVEC HACCP ALARMES • POIGNÉE PLEINE-HAUTEUR POUR UNE OUVERTURE FACILE • OUVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE (PORTE NON REVERSIBLE) • CRÉMAILLÈRES AMOVIBLES • GUIDES POUR GRILLES GN 1/1 ET PLATEAUX EN 60x40 cm • SONDE AU COEUR DU PRODUIT • EVAPORATEUR AVEC FACILE ACCÈS ET TRAITEMENT EN CATAPHORÈSE • FLUX D'AIR INDIRECTE • ANGLES INTERNES ARRONDIS ET OUVERTURE DRAINAGE DE L'EAU • UNITÉ DE CONDENSATION TROPICALISÉE +43°C • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz OU 400V/3/50 Hz POUR MODÈLES TRIPHASÉS (3N) • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.

Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assor- bimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight	Coppia guide Pair of guides	
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg	n.	
	A	PO 3T 1/1	3.779,00	8	5	1118	612	560x700x520	610x820x680	64	3	
	A	PO 5T SP	4.089,00					800x700x810	860x760x950	97	5	
		PO 5T PL	4.332,00	20	14	1787	1038	800x700x850	860x760x990	107	5	
		PO 5T PA	4.376,00					800x700x950	860x760x1090	108	5	
	R	PO 5T SP EP	3.376,00						800x700x810	860x760x950	69	5
		PO 5T PL EP	3.620,00	-	-	-	-		800x700x850	860x760x990	79	5
		PO 5T PA EP	3.664,00						800x700x950	860x760x1090	80	5
	A	PO 8T	5.593,00	28	22	3120	1754	800x825x1425	860x885x1570	147	8	
	R	PO 8T EP	4.198,00	-	-	-	-	800x825x1425	860x885x1570	112	8	

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
Coppie di guide / Pairs of guides / Paires de guides



La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment





POLAR GN/EN



POLAR GELATO

Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight	Coppia guide Pair of guides
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg	n.
	A	PO 12T	6.924,00	30	26	3120	1821	800x825x1710	860x885x1830	164	12
		PO 12T 3N	7.990,00	42	35	6010	3345	800x825x1710	860x885x1830	188	12
	R	PO 12T EP	5.515,00	-	-	-	-	800x825x1710	860x885x1830	129	12
		PO 12T 3N EP	6.114,00	-	-	-	-	800x825x1710	860x885x1830	130	12
	A	PO 16T 3N	8.663,00	50	45	6010	3415	800x825x1965	860x885x2090	208	16
		PO 16T 3N SH Semi hermetic	10.559,00	65	55	7660	3756	800x825x1965	860x885x2090	259	16
	R	PO 16T 3N EP	6.787,00	-	-	-	-	800x825x1965	860x885x2090	150	16
		PO 16T 3N SHEP Semi hermetic	7.709,00	-	-	-	-	800x825x1965	860x885x2090	151	16

La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment

Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight	Griglie INOX Stainless steel racks
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg	n.
	A	PO 6V SP	4.184,00	-	-	-	-	800x700x810	860x760x950	98	2
		PO 6V PL	4.427,00	20	14	1787	1038	800x700x850	860x760x990	108	2
		PO 6V PA	4.472,00	-	-	-	-	800x700x950	860x760x1090	109	2
	R	PO 6V SP EP	3.472,00	-	-	-	-	800x700x810	860x760x950	70	2
		PO 6V PL EP	3.716,00	-	-	-	-	800x700x850	860x760x990	80	2
		PO 6V PA EP	3.760,00	-	-	-	-	800x700x950	860x760x1090	81	2
	A	PO 12V	5.785,00	28	22	3120	1754	800x825x1425	860x885x1570	150	4
	R	PO 12V EP	4.389,00	-	-	-	-	800x825x1425	860x885x1570	115	4

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
Griglie INOX 600x400 mm
Stainless steel racks 600x400 mm
Grilles en INOX 600x400 mm



La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment



POLAR GELATO



ERGON

Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight	Griglie INOX Stainless steel racks
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg	n.
	A	PO 18V 3N	8.280,00	42	35	6010	3345	800x825x1710	860x885x1830	190	6
	R	PO 18V 3N EP	6.404,00	-	-	-	-	800x825x1710	860x885x1830	132	6
	A	PO 21V 3N	8.999,00	50	45	6010	3415	800x825x1965	860x885x2090	212	7
		PO 24V 3N SH Semi hermetic	10.979,00	65	55	7660	3756	800x825x1965	860x885x2090	263	8
	R	PO 21V 3N EP	7.124,00	-	-	-	-	800x825x1965	860x885x2090	154	7
		PO 24V 3N SHEP Semi hermetic	8.129,00	-	-	-	-	800x825x1965	860x885x2090	155	8

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
Griglie INOX (600x400 mm) / stainless steel racks (600x400 mm) / grilles en INOX (600x400 mm)

La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment







STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304 • PANNELLO COMANDI TOUCH 5' CON ALLARMI HACCP • MANIGLIA ERGONOMICA DI DESIGN • APERTURA PORTA A SINISTRA (PORTA NON REVERSIBILE) • CREMAGLIERE ESTRAIBILI • GUIDE PER GRIGLIE GN 1/1 E TEGLIE EN 60x40 cm • SONDA AL CUORE A 3 SENSORI • EVAPORATORE ISPEZIONABILE TRATTATO IN CATAFORESI • FLUSSO D'ARIA INDIRETTO • ANGOLI INTERNI ARROTONDATI E PILETTA DI SCARICO • UNITÀ TROPICALIZZATA +43°C • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V/1/50 Hz O 400V/3/50 Hz PER MODELLI TRIFASE (3N) • FLUIDO REFRIGERANTE R452A.





STAINLESS STEEL STRUCTURE INOX 304 • TOUCH DISPLAY CONTROL PANEL 5' WITH HACCP ALARMS • ERGONOMIC DESIGNED HANDLE • LEFT DOOR OPENING (NOT REVERSIBLE DOOR) • REMOVABLE RACKS • GUIDES FOR GN 1/1 RACKS AND 60x40 cm ENTRAYS • MULTIPOINT CORE PROBE • EASY ACCESS EVAPORATOR WITH CATAPHORESIS TREATMENT • INDIRECT AIRFLOW • INTERNAL ROUNDED CORNERS AND DRAIN • TROPICALIZED CONDENSING UNIT +43°C • SUPPLY VOLTAGE 230V/1/50 Hz OR 400V/3/50 Hz FOR TRIPHASE MODELS (3N) • REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE 5' AVEC ÉCRAN TACTILE AVEC HACCP ALARMES • POIGNÉE ERGONOMIQUE DE DESIGN • OUVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE (PORTE NON REVERSIBLE) • CRÉMAILLÈRES AMOVIBLES • GUIDES POUR GRILLES GN 1/1 ET PLATEAUX EN 60x40 cm • SONDE AU COEUR MULTIPOINT • EVAPORATEUR AVEC FACILE ACCÈS ET TRAITEMENT EN CATAPHORÈSE • FLUX D'AIR INDIRECTE • ANGLES INTERNES ARRONDIS ET OUVERTURE DRAINAGE DE L'EAU • UNITÉ DE CONDENSATION TROPICALISÉE +43°C • TENSION D'ALIMENTATION 230V/1/50 Hz OU 400V/3/50 Hz POUR MODÈLES TRIPHASÉS (3N) • GAZ RÉFRIGÉRANTE R452A.



Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight	Coppia guide Pair of guides
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg	n.
	A	ER 5T	5.448,00	20	16	1787	1038	800x730x850	860x775x1000	108	5
	R	ER 5T EP	4.735,00	-	-	-	-	800x730x850	860x775x1000	80	5
	A	ER 8T	6.845,00	30	24	3120	1754	800x840x1455	860x885x1600	153	8
	R	ER 8T EP	5.449,00	-	-	-	-	800x840x1455	860x885x1600	118	8
	A	ER 12T	8.296,00	30	26	3120	1821	800x840x1740	860x885x1860	170	12
		ER 12T 3N	9.362,00	45	38	6010	3345	800x840x1740	860x885x1860	194	12
	R	ER 12T EP	6.887,00	-	-	-	-	800x840x1740	860x885x1860	135	12
		ER 12T 3N EP	7.488,00	-	-	-	-	800x840x1740	860x885x1860	136	12
	A	ER 16T 3N	10.077,00	52	48	6010	3415	800x840x1995	860x885x2120	214	16
		ER 16T 3N SH Semi hermetic	12.026,00	70	55	7660	3756	800x840x1995	860x885x2120	265	16
	R	ER 16T 3N EP	8.201,00	-	-	-	-	800x840x1995	860x885x2120	156	16
		ER 16T 3N SHEP Semi hermetic	9.176,00	-	-	-	-	800x840x1995	860x885x2120	157	16

La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment

Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assorbimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight	Griglie INOX Stainless steel racks
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg	n.
	A	ER 6V	5.544,00	20	16	1787	1038	800x730x850	860x775x1000	114	2
	R	ER 6V EP	4.831,00	-	-	-	-	800x730x850	860x775x1000	86	2
	A	ER 12V	7.036,00	30	24	3120	1754	800x840x1455	860x885x1600	156	4
	R	ER 12V EP	5.640,00	-	-	-	-	800x840x1455	860x885x1600	121	4
	A	ER 18V 3N	9.652,00	45	38	6010	3345	800x840x1740	860x885x1860	196	6
	R	ER 18V 3N EP	7.776,00	-	-	-	-	800x840x1740	860x885x1860	138	6
	A	ER 21V 3N	10.413,00	52	48	6010	3415	800x840x1995	860x885x2120	218	7
		ER 24V 3N SH Semi hermetic	12.446,00	70	55	7660	3756	800x840x1995	860x885x2120	269	8
	R	ER 21V 3N EP	8.538,00	-	-	-	-	800x840x1995	860x885x2120	160	7
		ER 24V 3N SHEP Semi hermetic	9.596,00	-	-	-	-	800x840x1995	860x885x2120	161	8

DOTAZIONE INTERNA / INCLUDED / INCLUS
Griglie INOX (600x400 mm) / stainless steel racks (600x400 mm) / grilles en INOX (600x400 mm)

La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment



ACCESSORI OPTIONAL

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description
	GU ABB	42,00	Coppia guide porta griglie 530x325 mm e teglie 600x400 mm per Mod. Polar/Ergon Pair of guides for racks 530x325 mm and trays 600x400 mm Mod. Polar/Ergon Paire de guides pour grilles 530x325 et plateaux 600x400 mm Mod. Polar/Ergon
	GR 60x40 X	63,00	Griglia INOX 600x400 mm Stainless steel rack 600x400 mm Grille en INOX 600x400 mm
	TEG 60x40x2	43,00	Teglia in alluminio 600x400 H20 mm Tray in aluminium 600x400 H20 mm Plateau en aluminium 600x400 H20 mm
	VG 36x16x12	36,00	Vaschetta gelato 360x165 H120 mm Ice cream pan 360x165 H120 mm Bac à glace 360x165 H120 mm
	KIT 4R	126,00	N. 4 ruote di cui 2 frenanti No. 4 wheels, 2 of which with brake N. 4 roues dont 2 avec frein

UNITÀ CONDENSATRICI CONDENSING UNITS

Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description	Rif. Modello Ref. Model
		472,00	Maggiorazione unità condensatrice ad acqua (a bordo) Extra for water condensing unit (on board) Supplément pour unité refroidissement par eau (à bord)	PO 5T SP PO 5T PL PO 5T PA PO 6V SP PO 6V PL PO 6V PA ER 5T ER 6V
		724,00	Maggiorazione unità condensatrice ad acqua (a bordo) Extra for water condensing unit (on board) Supplément pour unité refroidissement par eau (à bord)	PO 8T PO 12T PO 12V ER 8T ER 12T ER 12V



Prodotto Product	Modello Model	Prezzo di listino Price list €	Descrizione Description	Rif. Modello Ref. Model
		830,00	Maggiorazione unità condensatrice ad acqua (a bordo) Extra for water condensing unit (on board) Supplément pour unité refroidissement par eau (à bord)	PO 12T 3N PO 16T 3N PO 18V 3N PO 21V 3N ER 12T 3N ER 16T 3N ER 18V 3N ER 21V 3N
		1.155,00	Maggiorazione unità condensatrice ad acqua (a bordo) Extra for water condensing unit (on board) Supplément pour unité refroidissement par eau (à bord)	PO 16T 3N SH PO 24V 3N SH ER 16T 3N SH ER 24V 3N SH
	UCR AB1	1.356,00	Unità remota condensatrice ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement par air (jusqu'à 10 m)	PO 5T SP EP PO 5T PL EP PO 5T PA EP PO 6V SP EP PO 6V PL EP PO 6V PA EP ER 5T EP ER 6V EP
	UCR AB2	2.405,00	Unità remota condensatrice ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement par air (jusqu'à 10 m)	PO 8T EP PO 12T EP PO 12V EP ER 8T EP ER 12T EP ER 12V EP
	UCR AB3	2.889,00	Unità remota condensatrice ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement par air (jusqu'à 10 m)	PO 12T 3N EP PO 16T 3N EP PO 18V 3N EP PO 21V 3N EP ER 12T 3N EP ER 16T 3N EP ER 18V 3N EP ER 21V 3N EP
	UCR AB4	4.217,00	Unità remota condensatrice ad aria (entro 10 m) Remote air cooled condensing unit (up to 10 m) Unité à distance refroidissement par air (jusqu'à 10 m)	PO 16T 3N SH EP PO 24V 3N SH EP ER 16T 3N SH EP ER 24V 3N SH EP
	COP UCR AB1 COP UCR AB2 COP UCR AB3 COP UCR AB4	Su richiesta On demand Sur demande	Unità remota per installazione esterna Remote unit for outdoor installation Unité à distance pour une installation extérieure	-


TUBI DI COLLEGAMENTO NON INCLUSI / REMOTE PIPELINE NOT INCLUDED / TUYAUX DE RACCORDEMENT PAS INCLUS

È CONSIGLIABILE ACQUISTARE SEMPRE LE UNITÀ CONDENSATRICI PROGETTATE DAL PRODUTTORE PER AVERE UNA GARANZIA DI RESA DI FUNZIONAMENTO E PER UNA FACILE INSTALLAZIONE. / IT IS ALWAYS ADVISABLE TO BUY THE CONDENSING UNITS DESIGNED BY THE MANUFACTURER TO HAVE A GUARANTEE OF OPERATING PERFORMANCE AND EASY INSTALLATION. / IL EST TOUJOURS CONSEILLÉ D'ACHETER LES UNITÉS DE CONDENSATION CONÇUES PAR LE FABRICANT POUR AVOIR UNE GARANTIE DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET INSTALLATION FACILE.

FLEXI ROLL-IN




Capacità / Capacity RO 20T GN



20 teglie GN 1/1 (325x530 mm)
20 trays GN 1/1 (325x530 mm)

Capacità / Capacity RO 20T EN




20 teglie EN (600x400 mm)
20 trays EN (600x400 mm)

STRUTTURA IN PANNELLI SMONTABILI IN ACCIAIO INOX 304 • PANNELLO COMANDI MULTIFUNZIONE CON ALLARMI HACCP • ISOLAMENTO PARETI 80 mm • ADATTO PER CARRELLI CONTEGLIE GN 1/1 O EN 60X40 cm • PORTA AUTOCHIUDENTE CON SERRATURA • APERTURA INTERNA ANTIPANICO • SONDA AL CUORE • EVAPORATORE ISPEZIONABILE TRATTATO IN CATAFORESI • RAMPA PER ENTRATA CARRELLO • UNITÀ REMOTA TROPICALIZZATA +43°C • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 400V/3/50 Hz • PREDISPOSTO PER FLUIDO REFRIGERANTE R452A.

STAINLESS STEEL INOX 304 PANELS STRUCTURE • MULTIFUNCTION CONTROL PANEL WITH HACCP ALARMS • WALL INSULATION THICKNESS 80 mm • SUITABLE FOR TROLLEYS FOR GN 1/1 OR EN 60X40 cm TRAYS • SELF-CLOSING DOOR WITH LOCK • INTERNAL PANIC OPENING • CORE PROBE • EASY ACCESS EVAPORATOR WITH CATAPHORESIS TREATMENT • RAMP FOR TROLLEY ENTRANCE • TROPICALIZED REMOTE CONDENSING UNIT +43°C • SUPPLY VOLTAGE 400V/3/50 Hz • SET UP FOR REFRIGERANT GAS R452A.

STRUCTURE MODULAIRE EN INOX 304 • PANNEAU DE CONTRÔLE MULTIFONCTIONS AVEC HACCP ALARMES • EPAISSEUR D'ISOLATION PAROIS 80 mm • POUR CHARIOTS AVEC PLATEAUX GN 1/1 OU EN 60X40 cm • PORTE À FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC SERRURE • OUVERTURE ANTI-PANIQUE INTERNE • SONDE AU COEUR • EVAPORATEUR AVEC FACILE ACCÈS ET TRAITEMENT EN CATAPHORÈSE • RAMPE POUR CHARIOTS • UNITÉ DE CONDENSATION À DISTANCE TROPICALISÉE +43°C • TENSION D'ALIMENTATION 400V/3/50 Hz • PREVU POUR GAZ R452A.

Prodotto Product	UNITÀ UNIT	Modello Model	Prezzo di listino Price list	Resa +90°C a +3°C Performance from +90°C to +3°C	Resa +90°C a -18°C Performance from +90°C to -18°C	Potenza frigorifera compressore Compressor delivered cooling	Assor- bimento Absorption	Dimensioni prodotto LxPxH Product dimensions LxDxH	Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH	Peso lordo Gross weight
			€	Kg	Kg	W	W	mm	mm	Kg
	AR	FL 20T GN	26.349,00					1200x1150x2230	2300x1300x1400	410
		FL 20T EN	26.349,00	105	70	15198	5975	1200x1050x2430	2500x1200x1480	440
	R	FL 20T GN EP	17.059,00	-	-	-	-	1200x1150x2230	2300x1300x1400	410
		FL 20T EN EP	17.059,00	-	-	-	-	1200x1050x2430	2500x1200x1480	440

CARRELLO NON INCLUSO
TROLLEY NOT INCLUDED
CHARIOT PAS INCLUS

La resa in kg è indicativa e dipende dallo spessore dell'alimento
The yield in kg is indicative and it depends on the thickness of the food
Le rendement en kg est indicatif et dépend de l'épaisseur de l'aliment

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita si considerano conosciute da tutti gli acquirenti. Ogni trasmissione di ordini alla nostra Società implica l'adesione senza riserve da parte dell'acquirente alle presenti condizioni. Qualsiasi clausola proposta dall'acquirente, nel suo ordine o altrove, avrà effetto solo ed esclusivamente se espressamente accettato dalla nostra Società.

PREZZI

I prezzi esposti nel listino di vendita vigente comprendono l'imballo standard, non comprendono i costi di trasporto, montaggio, allacciamento, imballo speciale, IVA e qualsiasi altro onere, anche fiscale, non espressamente a carico, per contratto o per legge, alla Samaref srl. I prezzi possono comunque subire variazioni a seguito di disposizioni ufficiali comunicate dall'organizzazione di vendita.

ORDINE E CONFERMA D'ORDINE

La trasmissione dell'ordine impegna l'acquirente ai prezzi ed alle condizioni di vendita indicati nell'offerta. Gli ordini si intendono perfezionati a tutti gli effetti solamente a seguito della nostra conferma scritta. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, sul testo difforme dell'eventuale offerta e dell'ordine. La conferma d'ordine si considererà accettata dall'acquirente se non contestata entro 7 giorni dalla data di invio. Qualsiasi condizione espressa da funzionari o intermediari della nostra Società sarà senza valore se non riprodotta nel testo della nostra lettera di conferma.

GARANZIA

La garanzia sul prodotto è di 12 (dodici) mesi dalla data di fatturazione e comprende la sostituzione delle parti difettose, rese franco fabbrica, che saranno regolarmente fatturate. Al ricevimento dei pezzi di cui è stata richiesta la sostituzione si provvederà ad emettere relativa nota di credito. La garanzia non copre le spese di manodopera ed ogni altra spesa accessoria per la sostituzione delle parti.

Le parti elettriche, gli accessori e qualsiasi altro oggetto asportabile non sono coperti da garanzia. Eventuali danni derivanti dal trasporto, cattiva installazione o manutenzione non saranno considerati argomenti validi di contestazione ai fini della garanzia. L'intervento di ordinaria manutenzione o per cause derivanti da errata installazione non è coperto da garanzia. La garanzia è valida soltanto nei confronti dell'acquirente originario e non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura. La sostituzione di un componente in garanzia non può costituire novazione del termine della stessa.

TRASPORTI

La consegna, salvo accordi diversi, sarà eseguita franco fabbrica (Samaref srl - via E. Natali 9 60044 Fabriano AN), imballo standard incluso. I rischi del trasporto e gli eventuali danni procurati alle merci dal trasportatore sono a carico del Cliente. In caso di resa franco destino, la merce sarà coperta da assicurazione del vettore. In caso di merce danneggiata il Cliente è tenuto a redigere nell'immediatezza un verbale sottoscritto in contraddittorio con il conducente del mezzo, indicando il numero dei prodotti danneggiati e la tipologia del danno. In presenza di tale verbale Samaref srl, salvo rivalsa sul responsabile del danneggiamento, è tenuta a rimpiazzare le parti danneggiate rese franco partenza Fabriano (AN). In assenza di tale verbale Samaref srl non è tenuta ad alcuna sostituzione.

CONSEGNA

Samaref si impegna a consegnare prodotti conformi agli accordi contrattuali pattuiti ed esenti da difetti nei materiali e nella manodopera che possano mettere a repentaglio la loro funzionalità.

I termini di consegna, indicati nella conferma d'ordine, decorrono dalla data di emissione della stessa e sono comunque indicativi e non vincolanti. Eventuali ritardi nella consegna non generano alcun risarcimento per danni diretti. La Samaref srl per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi, guasti agli impianti produttivi od altre cause imputabili a terzi, ha la facoltà di ridurre il quantitativo di fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il Cliente diritto di danni, compensi o risarcimento di sorta. Per il termine di consegna fa fede la data di prelievo della merce da parte del vettore.

IMBALLO

L'imballo ordinario consiste in pallet e polistirolo con angolari protettivi in cartone per gli armadi, pallet polistirolo e cartone per i tavoli.

PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. Il Cliente si impegna a regolare le fatture delle forniture presso la sede Samaref con il mezzo e nei termini concordati. Eventuali danneggiamenti della merce durante il trasporto o ritardi di spedizione non danno diritto ad alcuna sospensione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni concordate, oltre alla immediata e automatica decadenza di eventuali benefici dei termini concessi, Samaref applicherà gli interessi di mora, ex art. 3 e 4 del D.Lgs. 231/2002, che decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito dagli accordi.

Detti interessi saranno determinati ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

MODIFICHE DI PRODOTTO

Samaref srl si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica di carattere estetico o tecnico senza alcun preavviso.

MERCI DIFETTOSE E CARENZE QUANTITATIVE

Nel caso in cui la merce presenti difetti e/o carenze quantitative, l'acquirente è tenuto a comunicarlo, per iscritto alla nostra Società entro 8 (otto) giorni dall'arrivo delle merci alla destinazione finale. Nel caso di vizi che non potevano essere ragionevolmente scoperti all'arrivo delle merci alla destinazione finale, l'acquirente è tenuto a comunicarlo per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data in cui ha scoperto il vizio e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del prodotto.

RESO

I resi e le sostituzioni dovranno essere autorizzati da Samaref; la resa è da intendersi franco stabilimento Samaref di Fabriano. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente, scaturente e conseguente dal presente contratto, ivi incluse quelle inerenti la sua interpretazione, sarà assoggettata alla legislazione italiana ed esclusivamente alla competenza territoriale del Tribunale di ANCONA.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

These general conditions of sale are considered understood by all purchasers. Every order we receive implies the purchaser's unreserved acceptance of these general conditions of sale. Any clause proposed by a purchaser, in his order or elsewhere, shall only and exclusively take effect if expressly accepted by our company.

PRICES

The prices indicated in this price list include standard packaging; they do not include costs of transportation, assembly, connection, special packaging, VAT or any further charges, including tax duties, which are not expressly payable by Samaref srl under this contract or by law. Prices may be modified according to any official provisions notified by the sales organization.

ORDERS AND ORDER CONFIRMATION

The submission of an order is binding for the purchaser in terms of the prices and conditions of sale indicated in the offer. Orders will only be considered final once we have sent out a written confirmation of the same. The contents of our order confirmation shall in any case prevail on any differing text contained in the offer or order. The order confirmation shall be deemed accepted by the purchaser if no objection is made within 7 days of the date of sending. Any condition expressed by our company's employees or intermediaries shall not be valid unless it is included in our confirmation letter.

WARRANTY

The warranty lasts 12 months from the date of invoice and comprehends the substitution of cover defective parts to be returned by the purchaser, which will be regularly invoiced. On receipt of the parts to be replaced, a credit note will be issued. The warranty does not cover labour costs or any other additional cost for the replacement of parts. Electrical parts, accessories and any other removable elements are not covered by warranty. Damages deriving from transportation, incorrect installation or maintenance shall not be considered valid causes for claims under warranty. Ordinary maintenance or interventions for causes deriving from incorrect installation are not covered by warranty. The warranty will only be valid for the original purchaser and does not include equipment replacement. The substitution of a component does not imply the novation of the warranty period.

TRANSPORT

Unless otherwise agreed, the terms of delivery are Free Carrier (Samaref srl - via E. Natali 9 60044 Fabriano AN), inclusive of standard packaging. Any damage which may occur to the goods due to forwarder negligence will fall under customer's responsibility. In case of carriage paid to the place of destination, goods will be insured by the forwarder. In case of damaged goods, the customer must produce an undersigned report in cross-examination with the driver, indicating the number of damaged products and the damage description. In the presence of such report, Samaref srl will proceed to replace the damaged parts (Free Carrier Fabriano), in the absence of the report Samaref srl shall not proceed to any substitution.

DELIVERY

Samaref srl is committed to delivering goods in accordance with the agreed terms and without any defect in material and/or manufacture which may jeopardize their functionality. The terms of delivery indicated in the order confirmation take effect from

the latter's date of issue and are in any case indicative and not binding. Any delays in delivery do not give right to any claims for direct damage. In cases of force majeure, including strikes, failures in production plants or any other cause owing to third parties, Samaref srl shall have the right to reduce supply quantities, extend delivery terms or cancel the contract, without this resulting in the customer's right to put forward any claims for compensation whatsoever. Regarding the delivery time, it starts by the date of withdrawal of the goods by the carrier.

PACKAGING

Standard packaging consists of pallets and polystyrene with carton edges for upright cabinets, pallet and polystyrene with carton box for tables.

PAYMENT TERMS

The payment terms are those specified in the order confirmation. The customer undertakes to settle the bills to Samaref srl through the method and within the agreed terms and conditions. Damages occurred during the transport or delayed shipping does not give right to any suspension of payments. In case of delayed payments with respect to the agreed conditions, further to immediate and automatic decay of any benefit, Samaref will apply interest on arrears, in accordance with Art. 3 and 4 of Legislative Decree 231/2002, will be applied, without default proceedings, from the day after the expiry of the agreed terms of payment. Interest will be calculated according to Art. 5 of the aforementioned decree.

PRODUCT CHANGES

Samaref srl reserves the right to carry out any design or technical modification to its products without prior notice maintaining unaltered their functionality.

FAULTY AND MISSING GOODS

In the event of goods being found faulty and/or missing, the purchaser must inform our company in writing within 8 (eight) days from the date of arrival of the goods at their final destination. In the event of defects that could not reasonably have been found upon the arrival of the goods, the purchaser must inform our company in writing within 8 (eight) days from the date of receipt of the same and within 90 (ninety) days from the date of receipt of the goods.

RETURNED GOODS

Goods returned or replaced must be authorised by Samaref srl and shall be delivered to Samaref workshop of Fabriano (Free Carrier). Goods travel at purchaser's own risk.

DISPUTES AND COMPETENT JURISDICTION

All the disputes regarding the interpretation of the present conditions of sale will be regulated under the Italian law and the only competent authority will be the Court of ANCONA.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont considérées comme étant connues de tous les acheteurs. Toute transmission de commande à notre société implique l'acceptation sans réserves de la part de l'acheteur des conditions générales de vente. Toute clause proposée par l'acheteur, dans sa commande ou d'une autre manière, sera valable uniquement et exclusivement si elle est expressément acceptée par notre société.

PRIX

Les prix affichés dans le présent tarif comprennent l'emballage standard, ils ne comprennent pas les frais de transport, le montage, le branchement, l'emballage spécial, la TVA et tout autre frais, y compris ceux de nature fiscale, n'étant pas expressément à la charge de Samaref srl, aux termes du contrat ou de la loi. Les prix peuvent être modifiés selon les dispositions officielles communiquées par l'organisation des ventes.

COMMANDES ET CONFIRMATION DE COMMANDE

La transmission de la commande engage l'acheteur à respecter les prix et les conditions de vente indiqués dans l'offre. Les commandes s'entendent acceptées à tous les effets uniquement après notre confirmation écrite. Dans tous les cas, le texte de notre confirmation prévaudra sur tout texte divergent contenu dans l'éventuelle offre et dans la commande. La confirmation de commande sera considérée comme acceptée par l'acheteur si elle n'est pas contestée dans les 7 jours suivant la date d'envoi. Toute condition exprimée par des employés ou des intermédiaires de notre société n'aura aucune valeur si elle n'est pas reportée dans le texte de notre lettre de confirmation.

GARANTIE

La garantie est de 12 (douze) mois à compter de la date de facturation et couvre les parties défectueuses, qui seront transportées aux soins de l'acheteur et qui seront régulièrement facturées. Lors de la réception des pièces dont la substitution a été sollicitée, le bordereau de crédit correspondant devra être émis. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et tout autre frais accessoire pour le remplacement des

parties. Les parties électriques, les accessoires et toute autres pièce amovible ne sont pas couverts par la garantie. Les éventuels dégâts dus au transport, à une installation ou un entretien incorrects ne seront pas considérés comme des arguments valables de contestation aux fins de la garantie. Les interventions d'entretien ordinaire ou pour des causes imputables à une installation erronée ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie est valable uniquement vis-à-vis de l'acheteur initial et ne prévoit pas le remplacement de l'équipement.

TRANSPORTS

Sauf accord contraire, la livraison sera exécutée franco usine (Samaref srl - via E. Natali, 9 60044 Fabriano AN), emballage standard inclus. Les risques du transport sont toujours à la charge du client. En cas de livraison franco destination, les marchandises seront couverts par assurance du transporteur.

Dans le cas de biens endommagés, le client est tenu de préparer un rapport signé conjointement avec le conducteur du véhicule, indiquant le numéro de produits endommagés et le type de dommages. En présence d'une telle verbale Samaref Srl, sauf recours au responsable des dommages, est tenu de remplacer les pièces endommagées, livrée franco départ usine Fabriano (AN). En l'absence d'une telle verbale Samaref Srl n'est pas responsable des substitution.

LIVRAISON

Samaref s'engage d'offrir des produits qui respectent les ententes contractuelles convenues et exempts de défauts matériels et de fabrication qui pourraient compromettre leur fonctionnalité.

Les délais de livraison, indiqués dans la confirmation de commande, ont effet à partir de la date d'émission de celle-ci et sont, dans tous les cas, indicatifs et ne revêtent pas un caractère contraignant. Tout éventuel retard de livraison ne donne droit à aucune réclamation en dommages intérêts visant à couvrir des dommages directs. En cas de force majeure, y compris les grèves, les pannes dans les installations de production ou autres causes imputables à des tiers, la société Samaref Srl a la faculté de réduire les quantités de fourniture, de différer le délai de livraison ou de résilier le contrat, sans que cela ne donne droit au client d'avancer des réclamations en dommages-intérêts de quelque nature que ce soit. Le délai de livraison qui fait foi c'est la date du retrait de la marchandise par le transporteur.

EMBALLAGE

L'emballage ordinaire est constitué de palettes et polystyrène avec des coins en carton de protection pour les armoires, et des palettes, polystyrène et carton pour les tables.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont celles qui sont spécifiées dans la confirmation de commande. Le client s'engage à régler les factures des fournitures au siège Samaref avec les moyens et dans les délais convenus. Tout dommage à la marchandise pendant le transport ou retards d'expédition ne donne pas droit à une suspension des paiements. En cas de retard de paiement par rapport aux conditions convenues, en plus de la déchéance immédiate et automatique de tous les avantages des termes accordée, Samaref Srl appliquera, conformément aux articles 3 et 4 du Décr.Léglis.n.231/2003, les intérêts de retard, qui courent à compter du jour suivant l'échéance du délai de paiement établi dans les accords, sans besoin de mise en demeure. Ces intérêts seront fixés conformément à l'article 5 dudit décret.

MODIFICATIONS DE PRODUIT

Samaref Srl se réserve le droit d'apporter toute modification de caractère esthétique ou technique à ses produits, sans aucun préavis.

MARCHANDISES DÉFECTUEUSES OU MANQUANTES

En cas de marchandises défectueuses et/ou manquantes, l'acheteur est tenu de le communiquer par écrit à notre société dans les 8 (huit) jours qui suivent l'arrivée des marchandises à la destination finale. En cas de vices ne pouvant être raisonnablement décelés à l'arrivée des marchandises à leur destination finale, l'acheteur est tenu de le communiquer par écrit dans les 8 (huit) jours qui suivent la date à laquelle ledit vice a été décelé et en tout cas, dans les 90 (quatre-vingt dix) jours de la réception du produit.

RETOURS

Les retours et les remplacements devront être autorisés par Samaref; les retours s'entendent franco usine Samaref de Fabriano. La marchandise voyage aux risques et périls du client.

LITIGES ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Tout différend relatif, consécutives et impliqué au présent contrat, y compris celles relatives à son interprétation, sera soumis au droit italien et à la compétence territoriale exclusive de la Cour d'Ancone.



Samaref s.r.l.

60044 Fabriano (AN) - Italy

Head Office: via A. Merloni, 79

Operative Headquarters: via E. Natali, 9

Ph. +39 (0)732 5452

Fax +39 (0)732 21737

info@samaref.it

www.samaref.it

SALES DEPARTMENT: sales@samaref.it
TECHNICAL SERVICE: service@samaref.it

